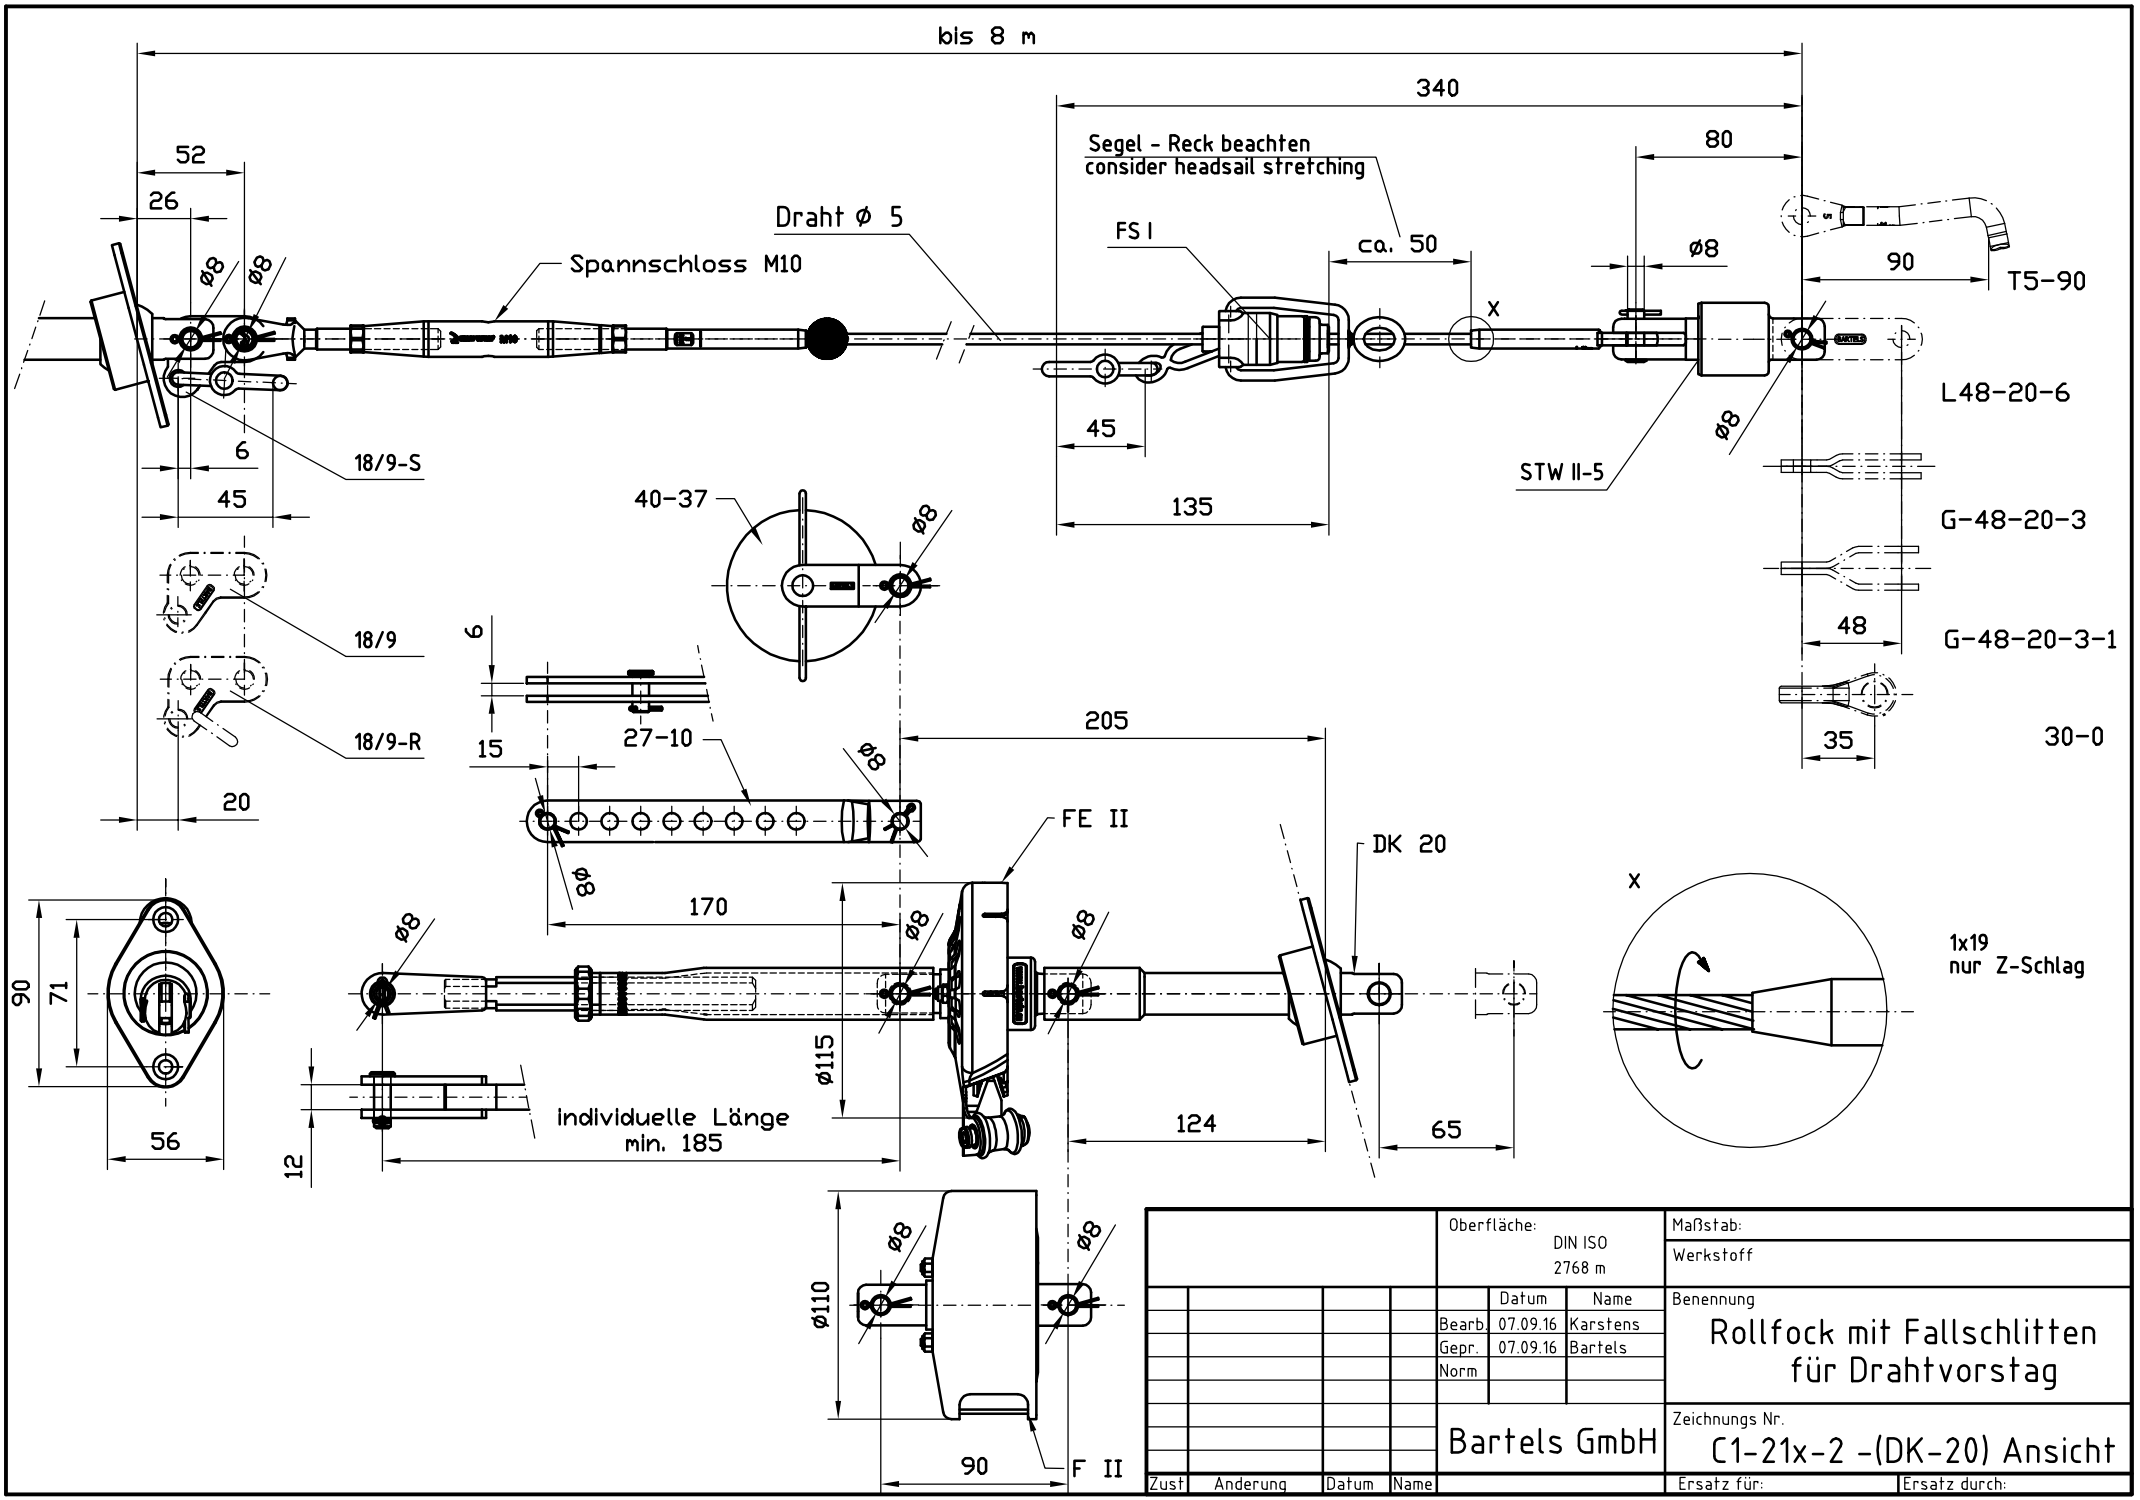
bis 8 m
340
Segel - Reck beachten
consider headsail stretching
80
52
26
Draht ø 5
FS I
ca. 50
ø8
90
T5-90
Spannschloss M10
X
L48-20-6
45
STW II-5
ø8
6
18/9-S
45
135
40-37
ø8
G-48-20-3
18/9
6
48
G-48-20-3-1
18/9-R
15
27-10
205
35
30-0
20
ø8
FE II
DK 20
170
ø8
ø8
ø8
90
71
ø115
X
1x19
nur Z-Schlag
individuelle Länge
min. 185
124
65
56
12
ø110
ø8
ø8
90
F II
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb.
07.09.16
Karstens
Gepr.
07.09.16
Bartels
Norm
Benennung
Rollfock mit Fallschlitten
für Drahtvorstag
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
C1-21x-2 -(DK-20) Ansicht
Zust
Anderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: