

max. 15m

Spanner Mittelstellung 590 ±60

C2-112-4+

18-10-IV+

140

102

FE IV+

Ø16

Ø16

Ø174

45

Ø16

30-7-2_VST

16

92

139

Spannschloss 5/8"

BV 011316A

BV 031216AB

BV 931016A

BV 930816A

Ø10

Ø8

75



L-75-35-12

20

58

Ø16

250016


FS IV-DK

37-208-10

37-208-8


Draht
Ø 10mm 1x19

Draht
Ø 8mm 1x19



X

1x19
nur Z-Schlag

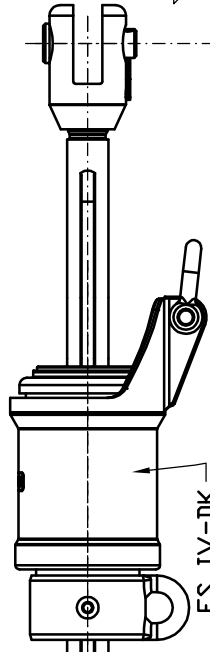

STW IV+

BV 141616

R2

Ø14

77

Ø 10

Ø 10

Mittelstellung 375 ±80

150

420

102

20

Maßstab:

Werkstoff

Benennung

Rollfock für Drahtvorstag
und Segel mit Stagreitern

Zeichnungs Nr.

C2-112-4+ ... Ansicht

Oberfläche:

DIN ISO
2768 m

Datum

Name

Bearb. 08.11.16 Karstens

Gepr. 08.11.16 Bartels

Norm

Zusf.

Änderung

Datum

Name

Zustf.

Ersatz durch:

Bartels GmbH