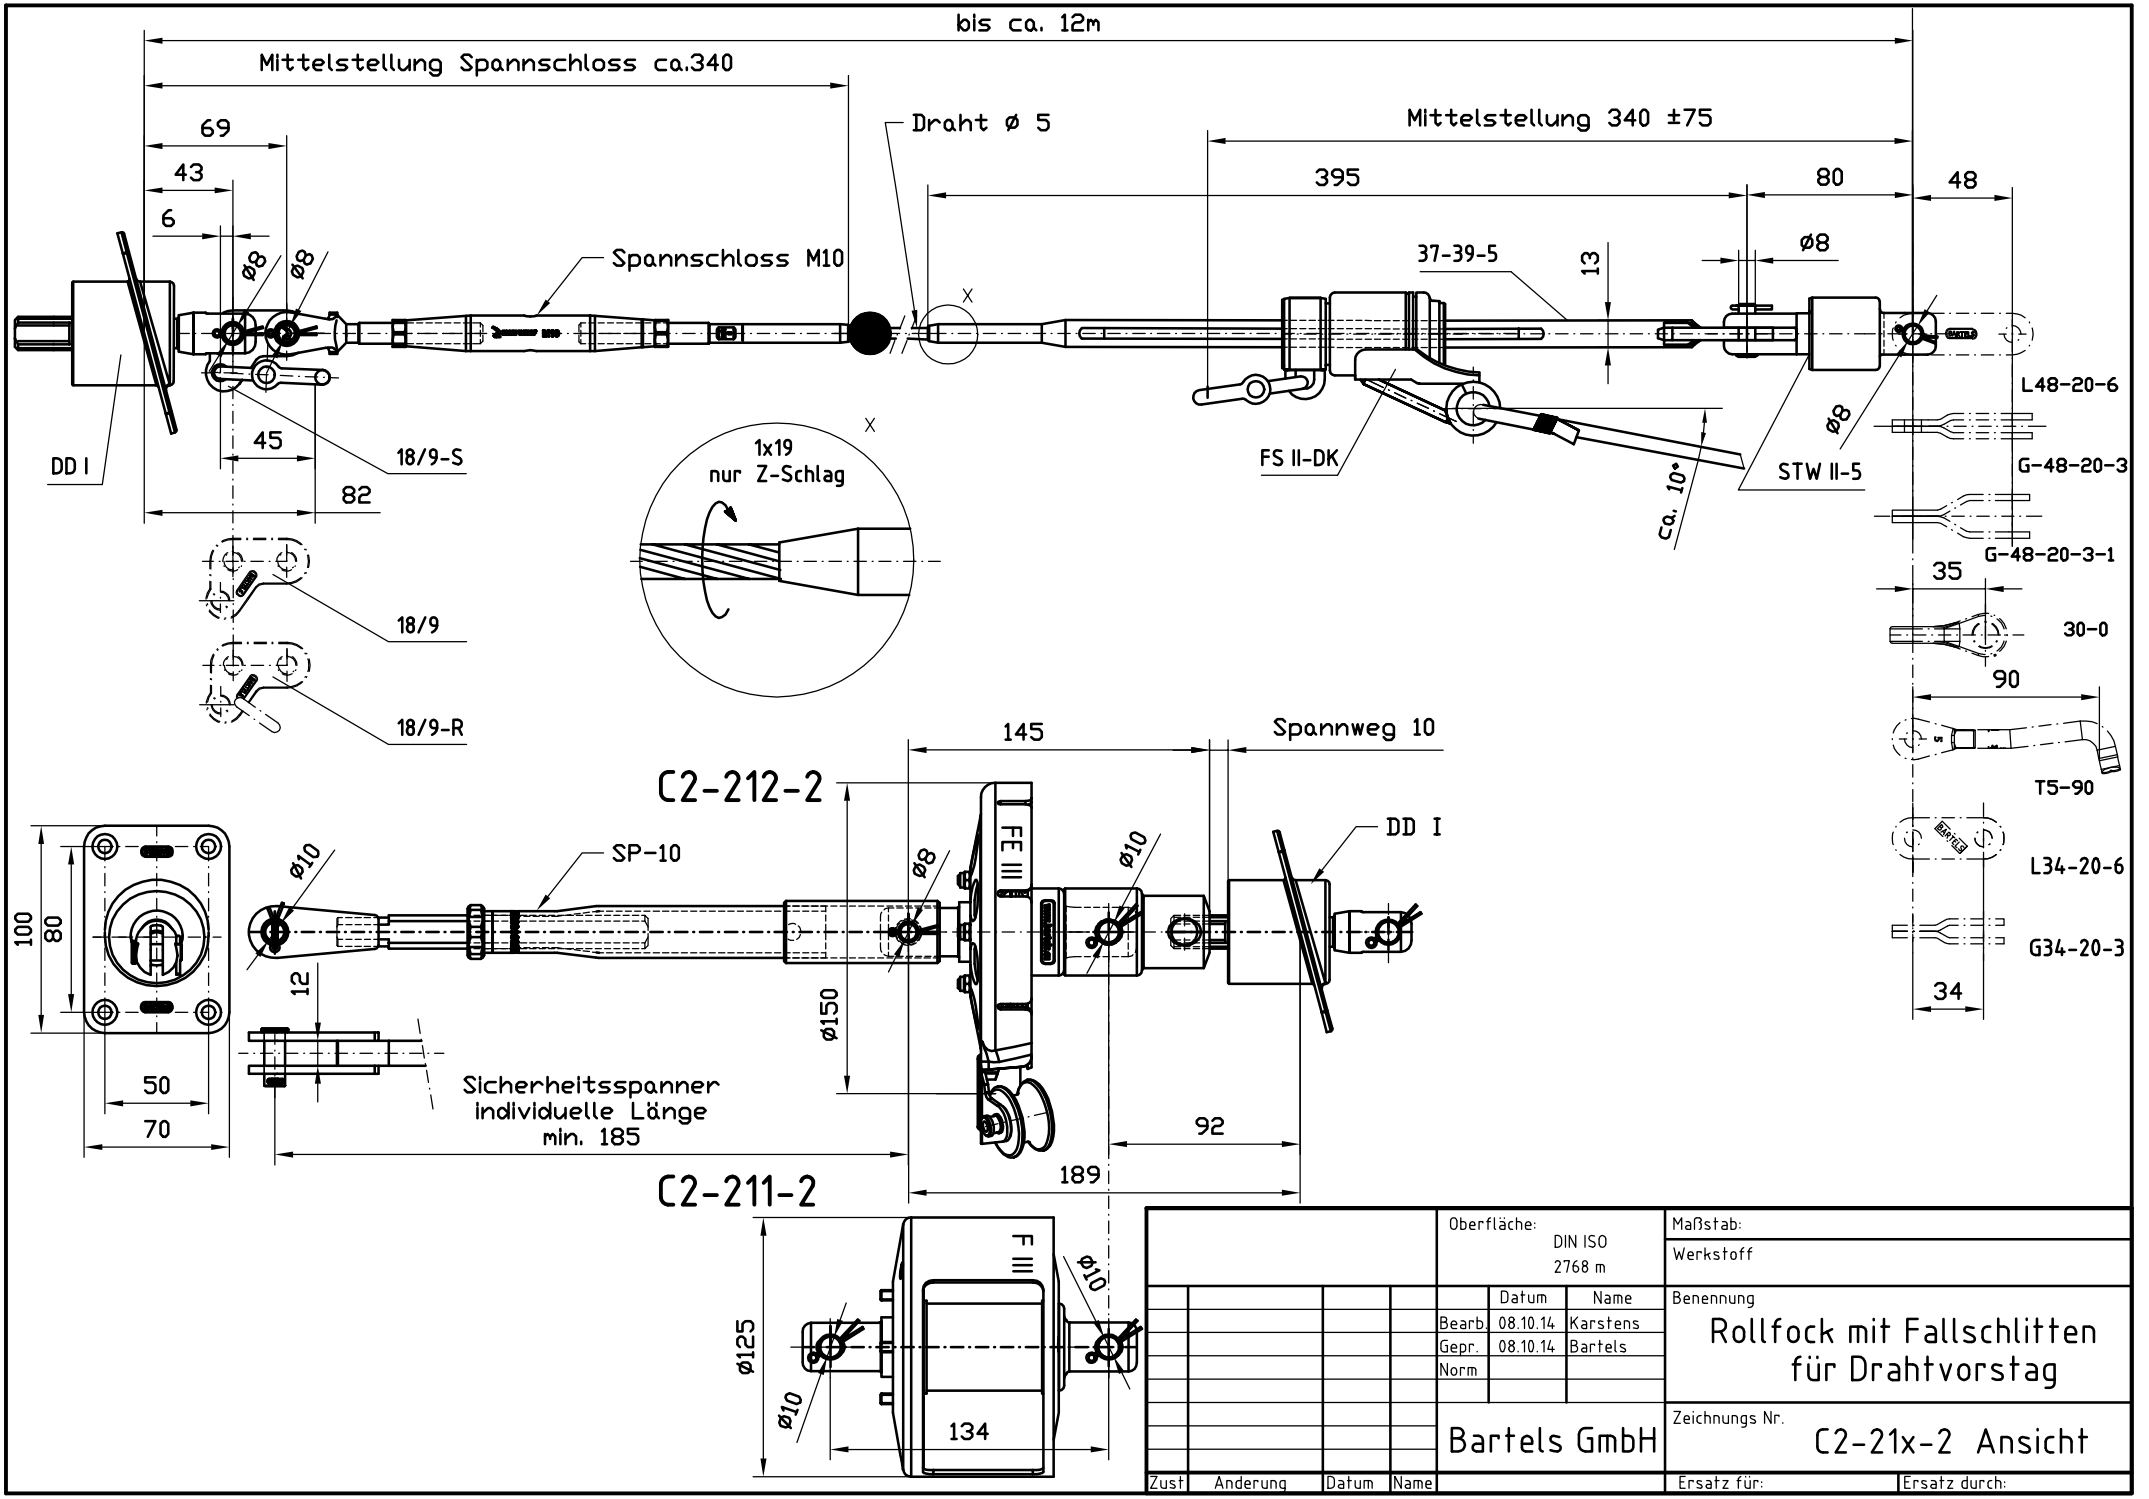
bis ca. 12m
Mittelstellung Spannschloss ca.340
Mittelstellung 340 ±75
Draht ø 5
69
43
6
395
80
48
ø8
ø8
Spannschloss M10
37-39-5
13
ø8
DD I
45
82
18/9-S
18/9
18/9-R
1x19
nur Z-Schlag
X
FS II-DK
ca. 10°
STW II-5
L48-20-6
G-48-20-3
G-48-20-3-1
35
30-0
90
T5-90
L34-20-6
G34-20-3
34
145
Spannweg 10
C2-212-2
DD I
SP-10
ø10
ø8
FE III
ø10
100
80
12
ø150
50
70
Sicherheitsspanner
individuelle Länge
min. 185
92
189
C2-211-2
FE III
ø10
ø125
ø10
134
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb.
08.10.14
Karstens
Gepr.
08.10.14
Bartels
Norm
Benennung
Rollfock mit Fallschlitten
für Drahtvorstag
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
C2-21x-2 Ansicht
Zust
Anderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: