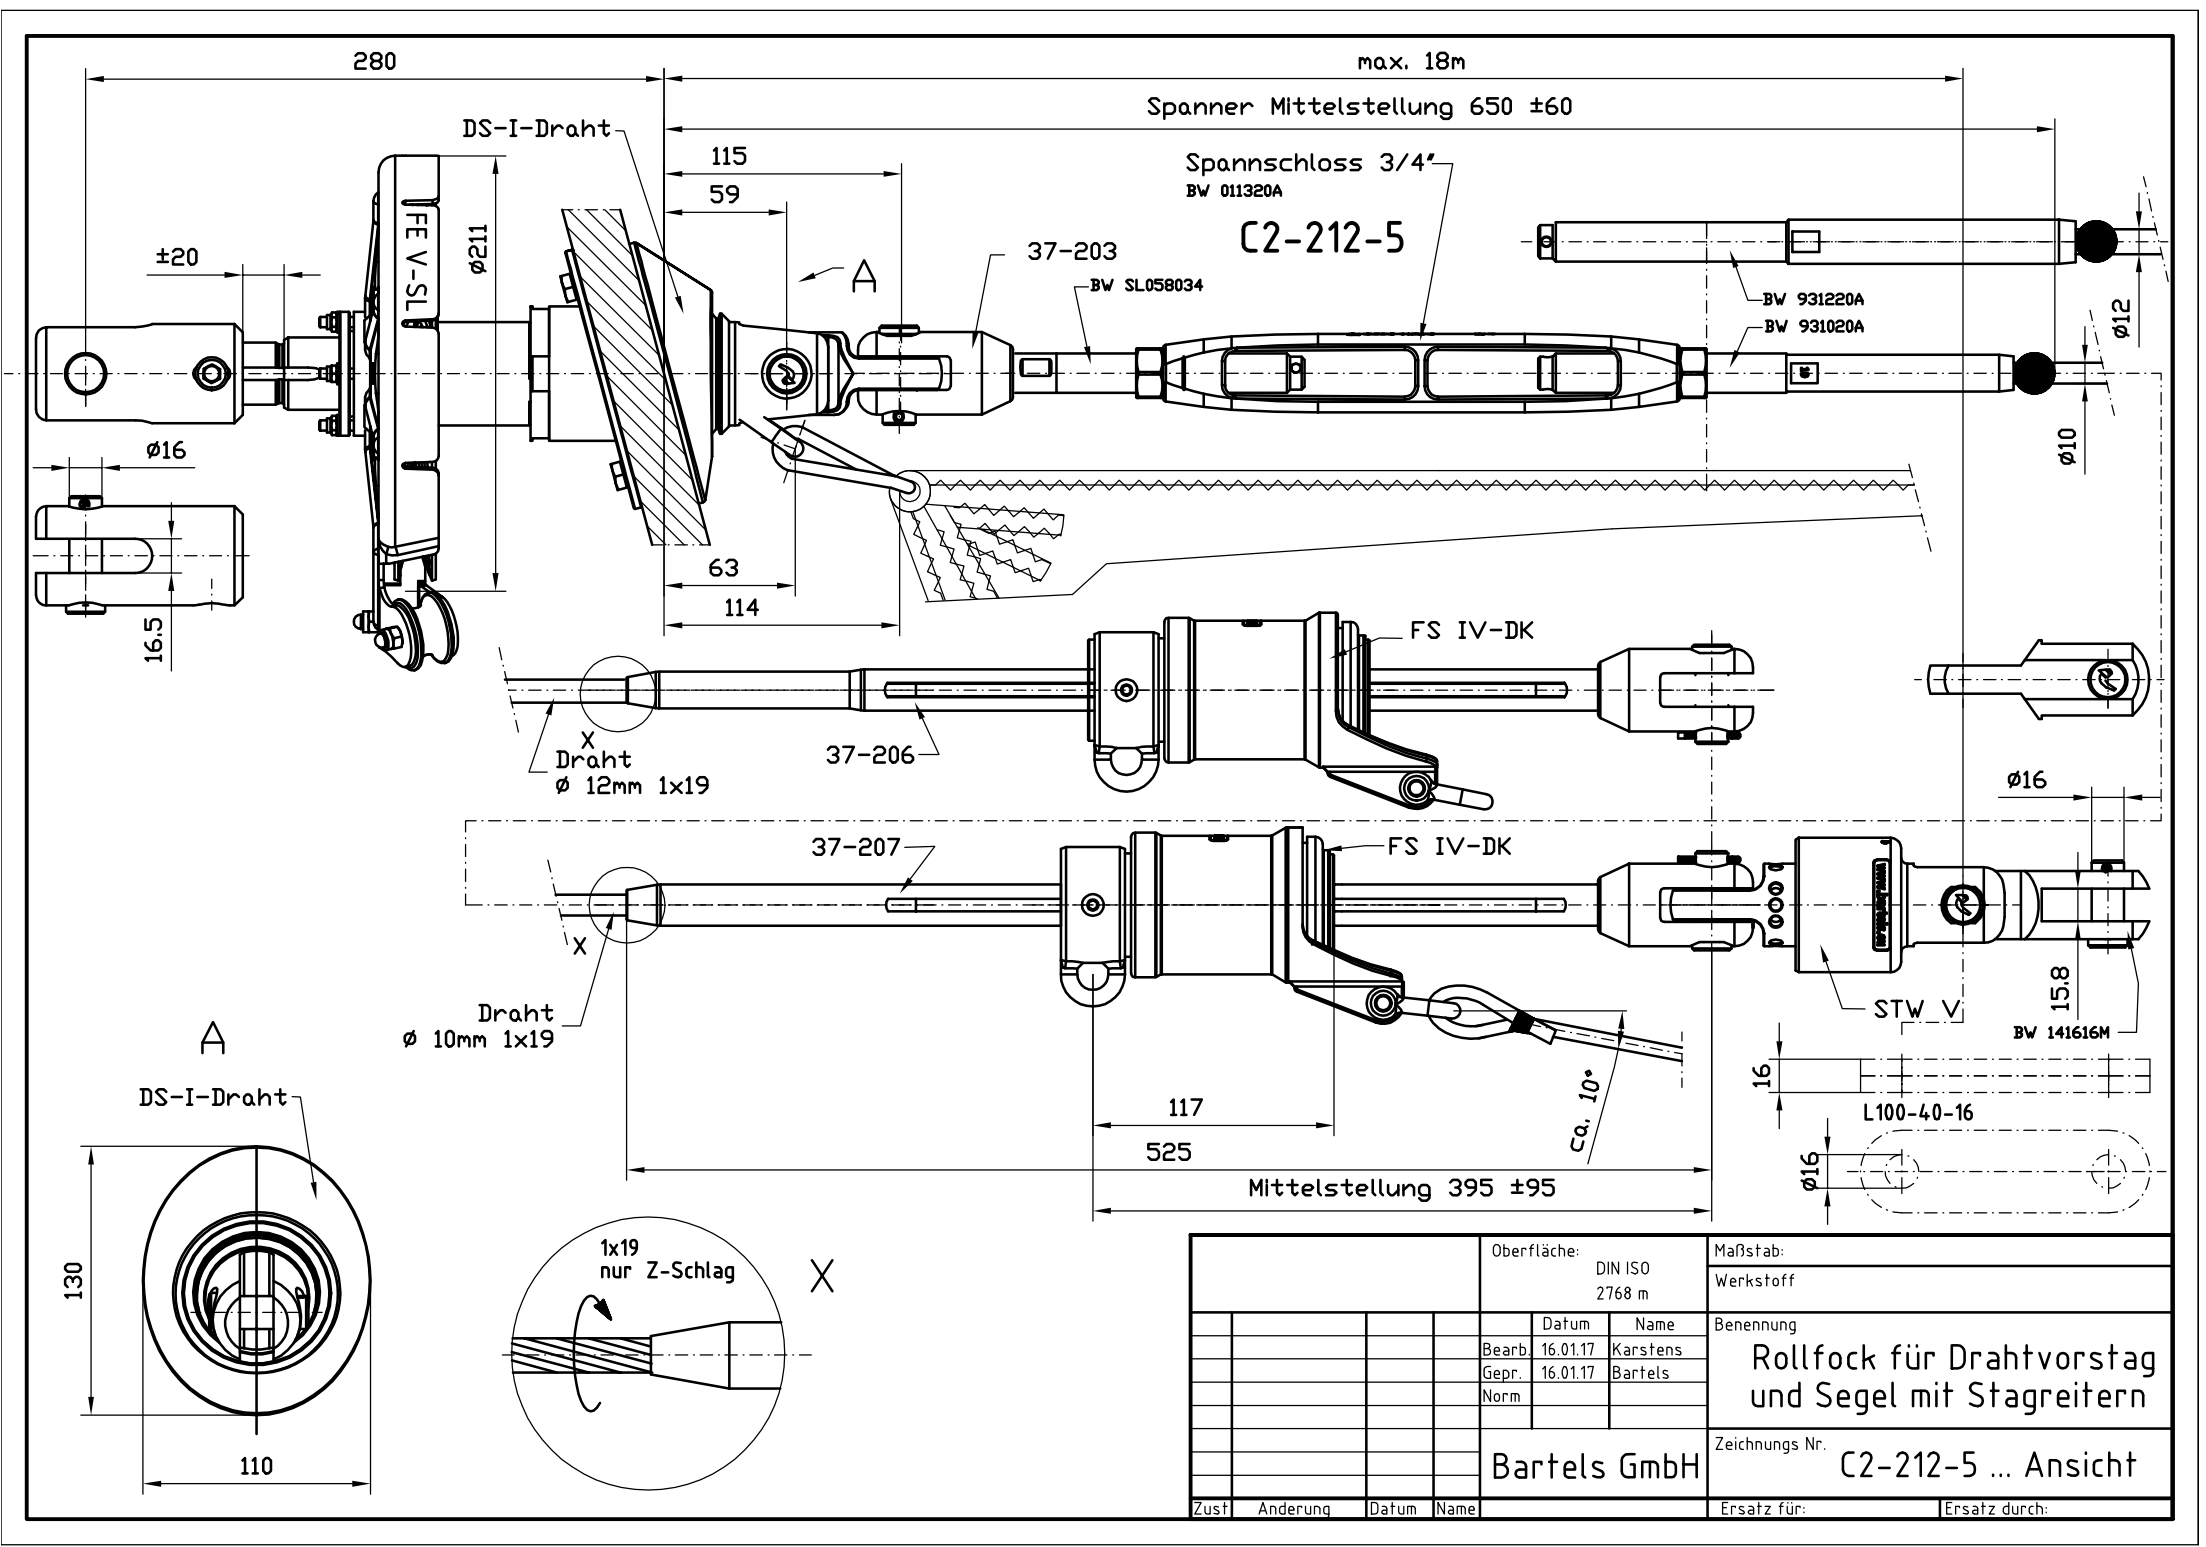
280
max. 18m
Spanner Mittelstellung 650 ±60
DS-I-Draht
115
59
Spannschloss 3/4"
BW 011320A
C2-212-5
37-203
BW SL058034
BW 931220A
BW 931020A
±20
FE V-SL
ø211
ø12
ø10
ø16
16.5
63
114
A
FS IV-DK
X
Draht
ø 12mm 1x19
37-206
ø16
37-207
FS IV-DK
X
Draht
ø 10mm 1x19
STW V
15.8
BW 141616M
16
L100-40-16
ø16
ca. 10°
117
525
Mittelstellung 395 ±95
A
DS-I-Draht
130
110
1x19
nur Z-Schlag
X
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb.
16.01.17
Karstens
Gepr.
16.01.17
Bartels
Norm
Benennung
Rollfock für Drahtvorstag
und Segel mit Stagreitern
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
C2-212-5 ... Ansicht
Zust
Anderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: