


<b>Rod - Vorstag</b>	Rod - Anschluß bestehend aus: Anschluß 39/UNF 5/8	Rod socket 5/8" 40/75-10
<b>Draht - Vorstag</b>	Dyform ø6 mm (35.5 KN) Draht 1x19 ø6 mm (30 KN)	Spezialterminal bestehend aus: Anschluß 39/M12 Gew. Spezialterminal 39/GM12-2

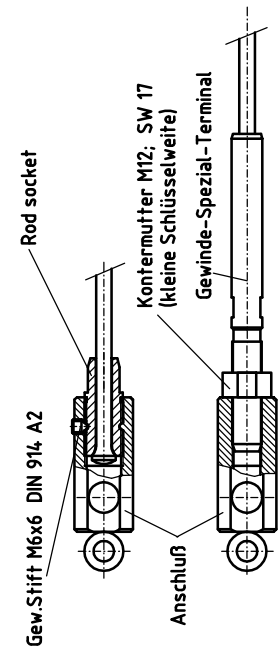

Segelesschnitt ohne Liekband  
consider headsail stretching

Maßstab:	DIN ISO 2768 m
Werkstoff:	2768 m
Bearbeitung:	2768 m
Rollreiffanlage RKS II - BA II	
Zeichnungs Nr. D1-11x-3 Ansicht	
Ersatz für:	
Überarbeitet:	25.03.10 Zim.
Zust.	Änderung
Bartels GmbH	

mit Kreuztroggle  
Art. Nr.: 30 / I  
Gabelweite 10; Bolzen ø 9.5  
Puffing bis 9 dick