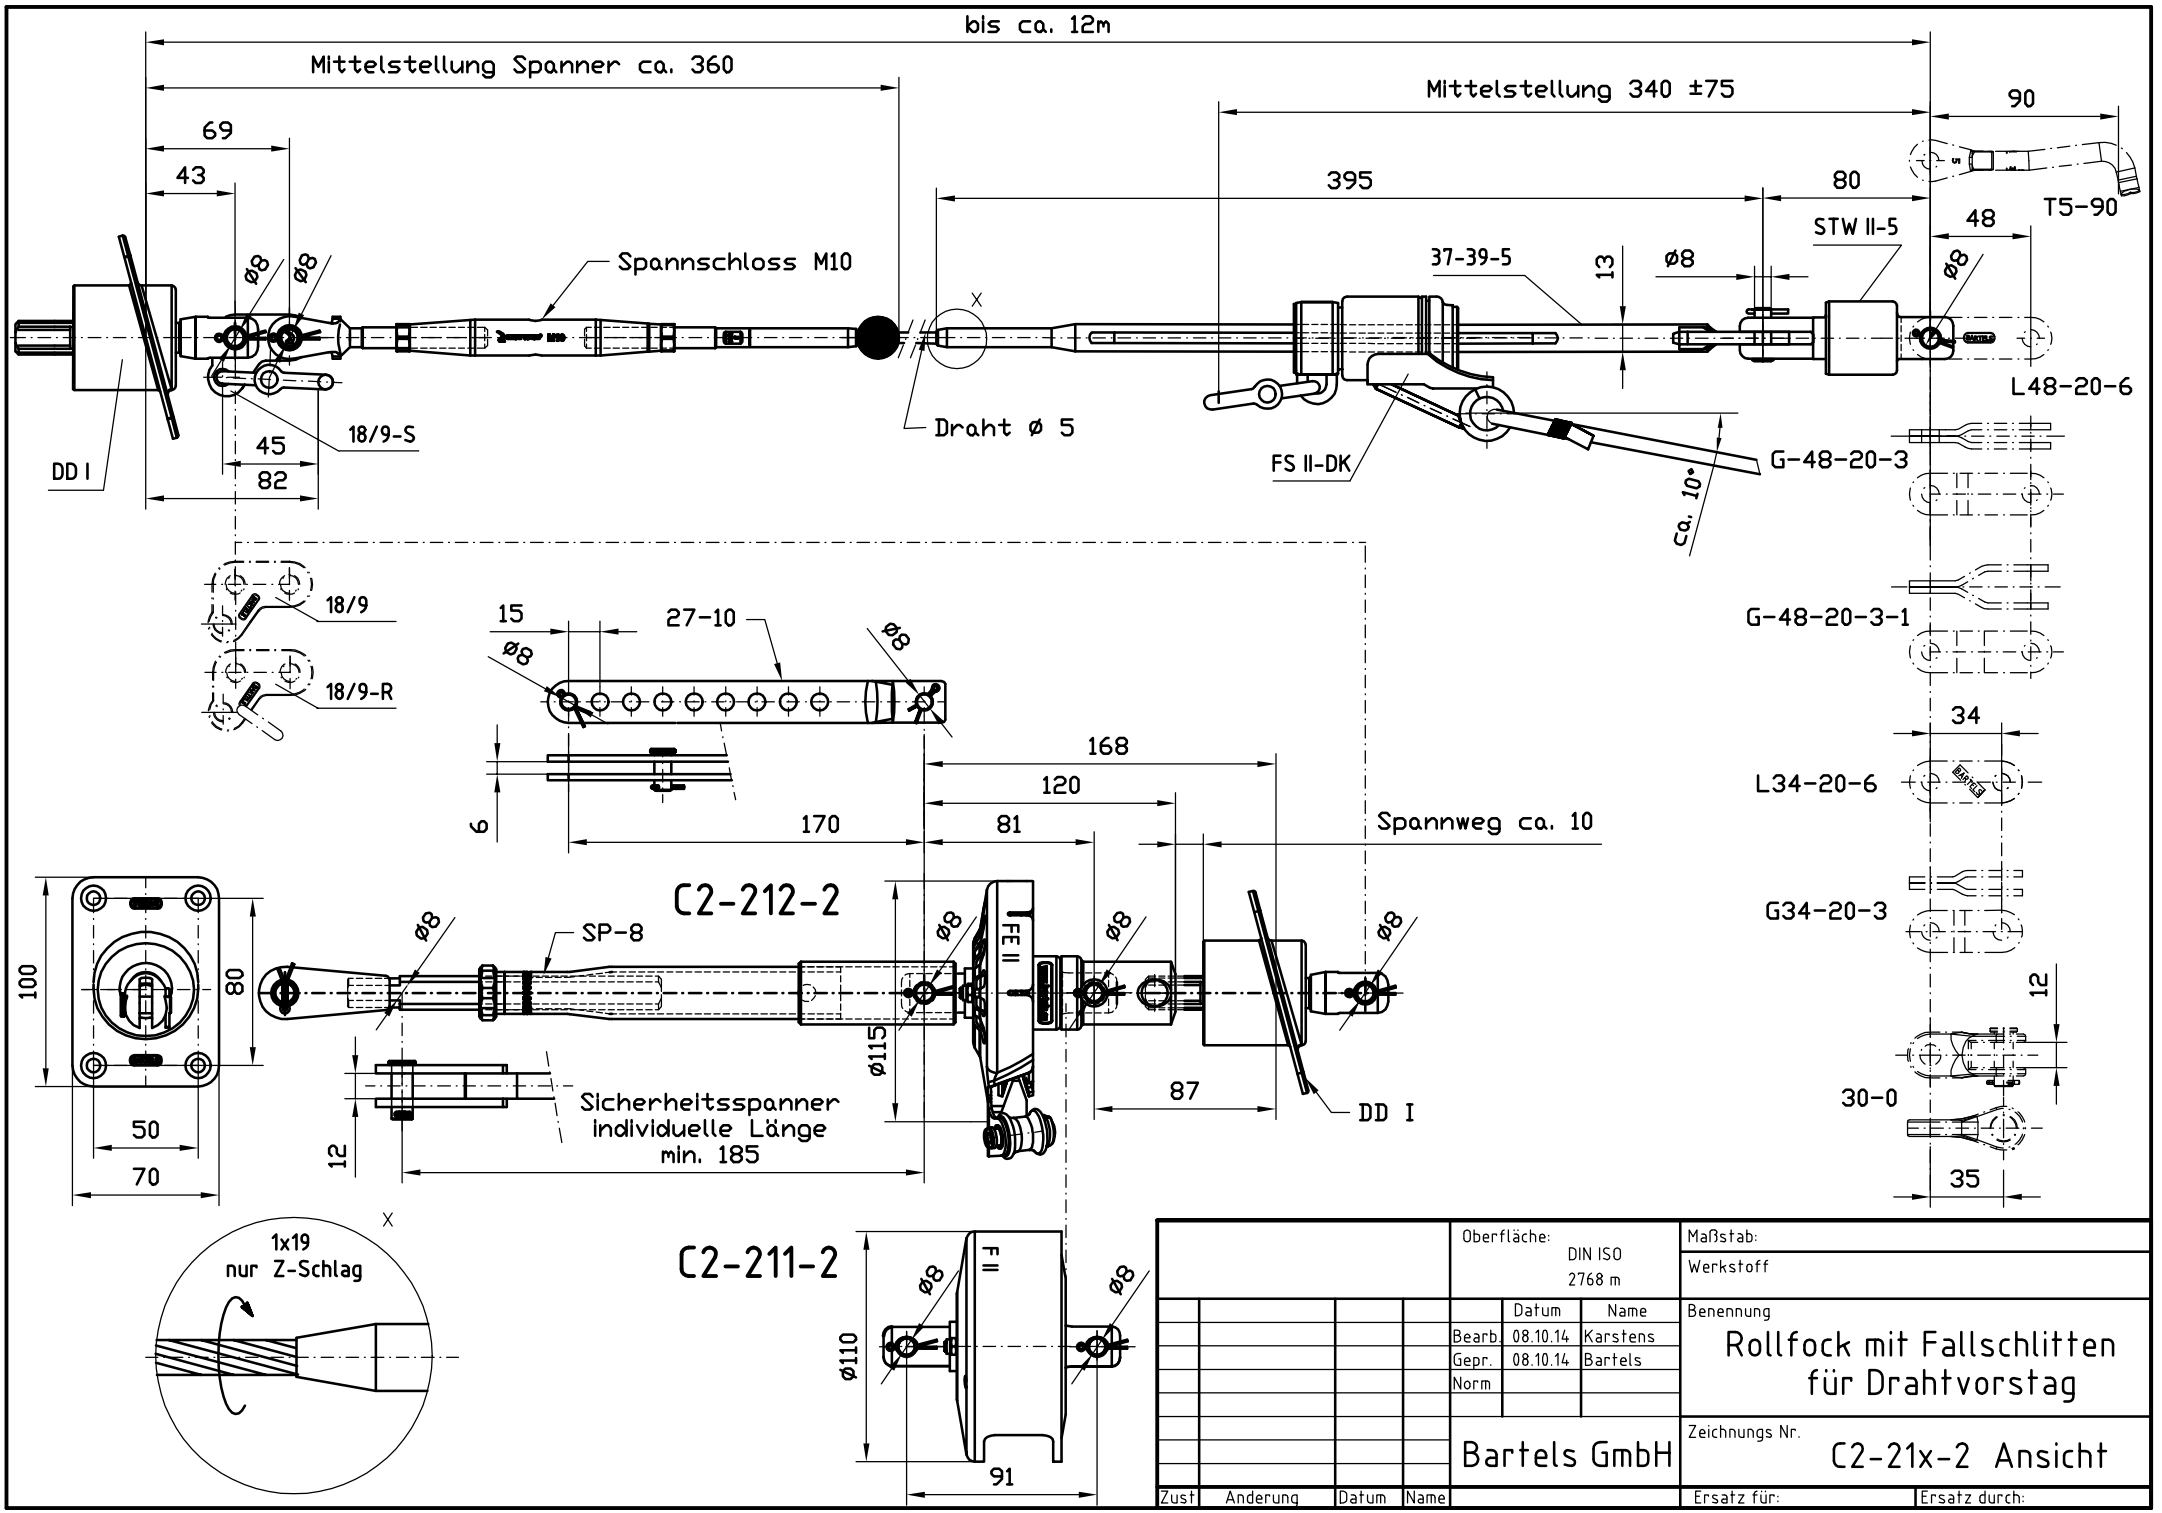
bis ca. 12m
Mittelstellung Spanner ca. 360
Mittelstellung 340 ±75
69
43
395
80
90
48
T5-90
STW II-5
37-39-5
13
ø8
Spannschloss M10
Draht ø 5
18/9-S
45
82
DD I
FS II-DK
ca. 10°
G-48-20-3
L48-20-6
G-48-20-3-1
34
L34-20-6
G34-20-3
12
30-0
35
18/9
18/9-R
15
27-10
6
168
120
170
81
Spannweg ca. 10
C2-212-2
SP-8
FE II
ø115
87
DD I
100
80
50
70
Sicherheitsspanner
individuelle Länge
min. 185
1x19
nur Z-Schlag
C2-211-2
FE II
ø110
91
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb. 08.10.14 Karstens
Gepr. 08.10.14 Bartels
Norm
Benennung
Rollfock mit Fallschlitten
für Drahtvorstag
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
C2-21x-2 Ansicht
Zust
Änderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: