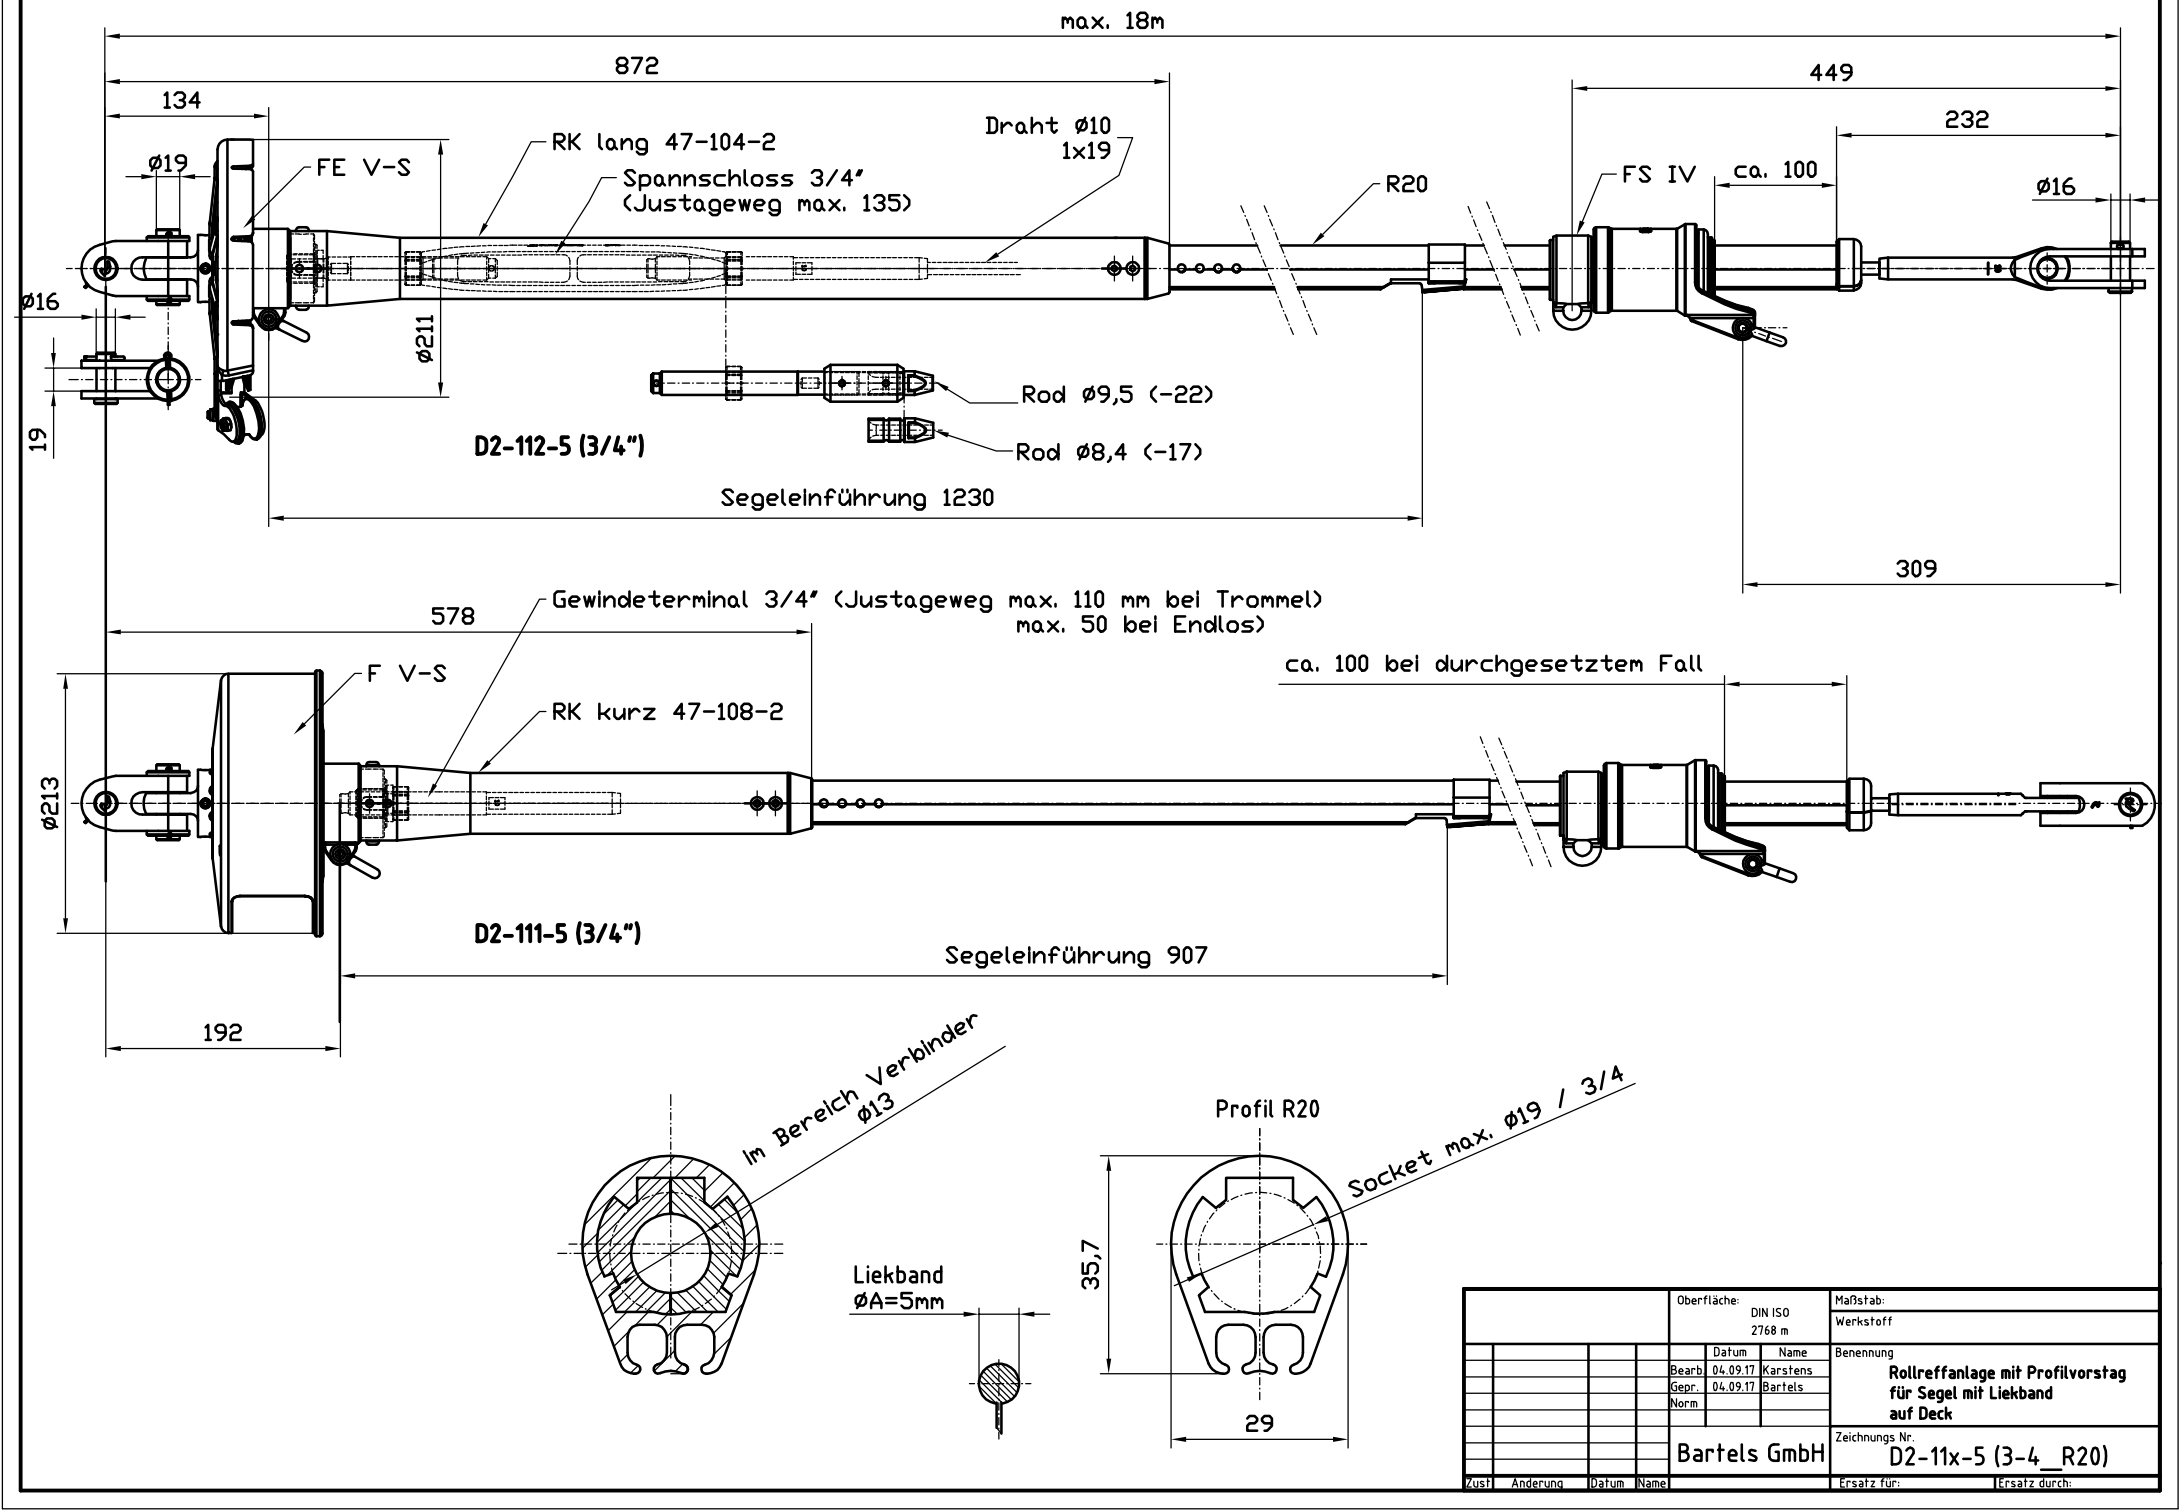
max. 18m
872
134
449
232
ø19
FE V-S
RK lang 47-104-2
Spannschloss 3/4"
(Justageweg max. 135)
Draht ø10
1x19
R20
FS IV
ca. 100
ø16
ø16
ø211
19
Rod ø9,5 (-22)
Rod ø8,4 (-17)
D2-112-5 (3/4")
Segeleinführung 1230
309
578
Gewindeterminal 3/4" (Justageweg max. 110 mm bei Trommel)
max. 50 bei Endlos)
ca. 100 bei durchgesetztem Fall
F V-S
RK kurz 47-108-2
ø213
D2-111-5 (3/4")
Segeleinführung 907
192
Im Bereich Verbinder
ø13
Liekband
øA=5mm
Profil R20
Socket max. ø19 / 3/4
35,7
29
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb
04.09.17
Karstens
Gepr.
04.09.17
Bartels
Norm
Benennung
Rollreffanlage mit Profilvorstag
für Segel mit Liekband
auf Deck
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
D2-11x-5 (3-4__R20)
Zust.
Änderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: