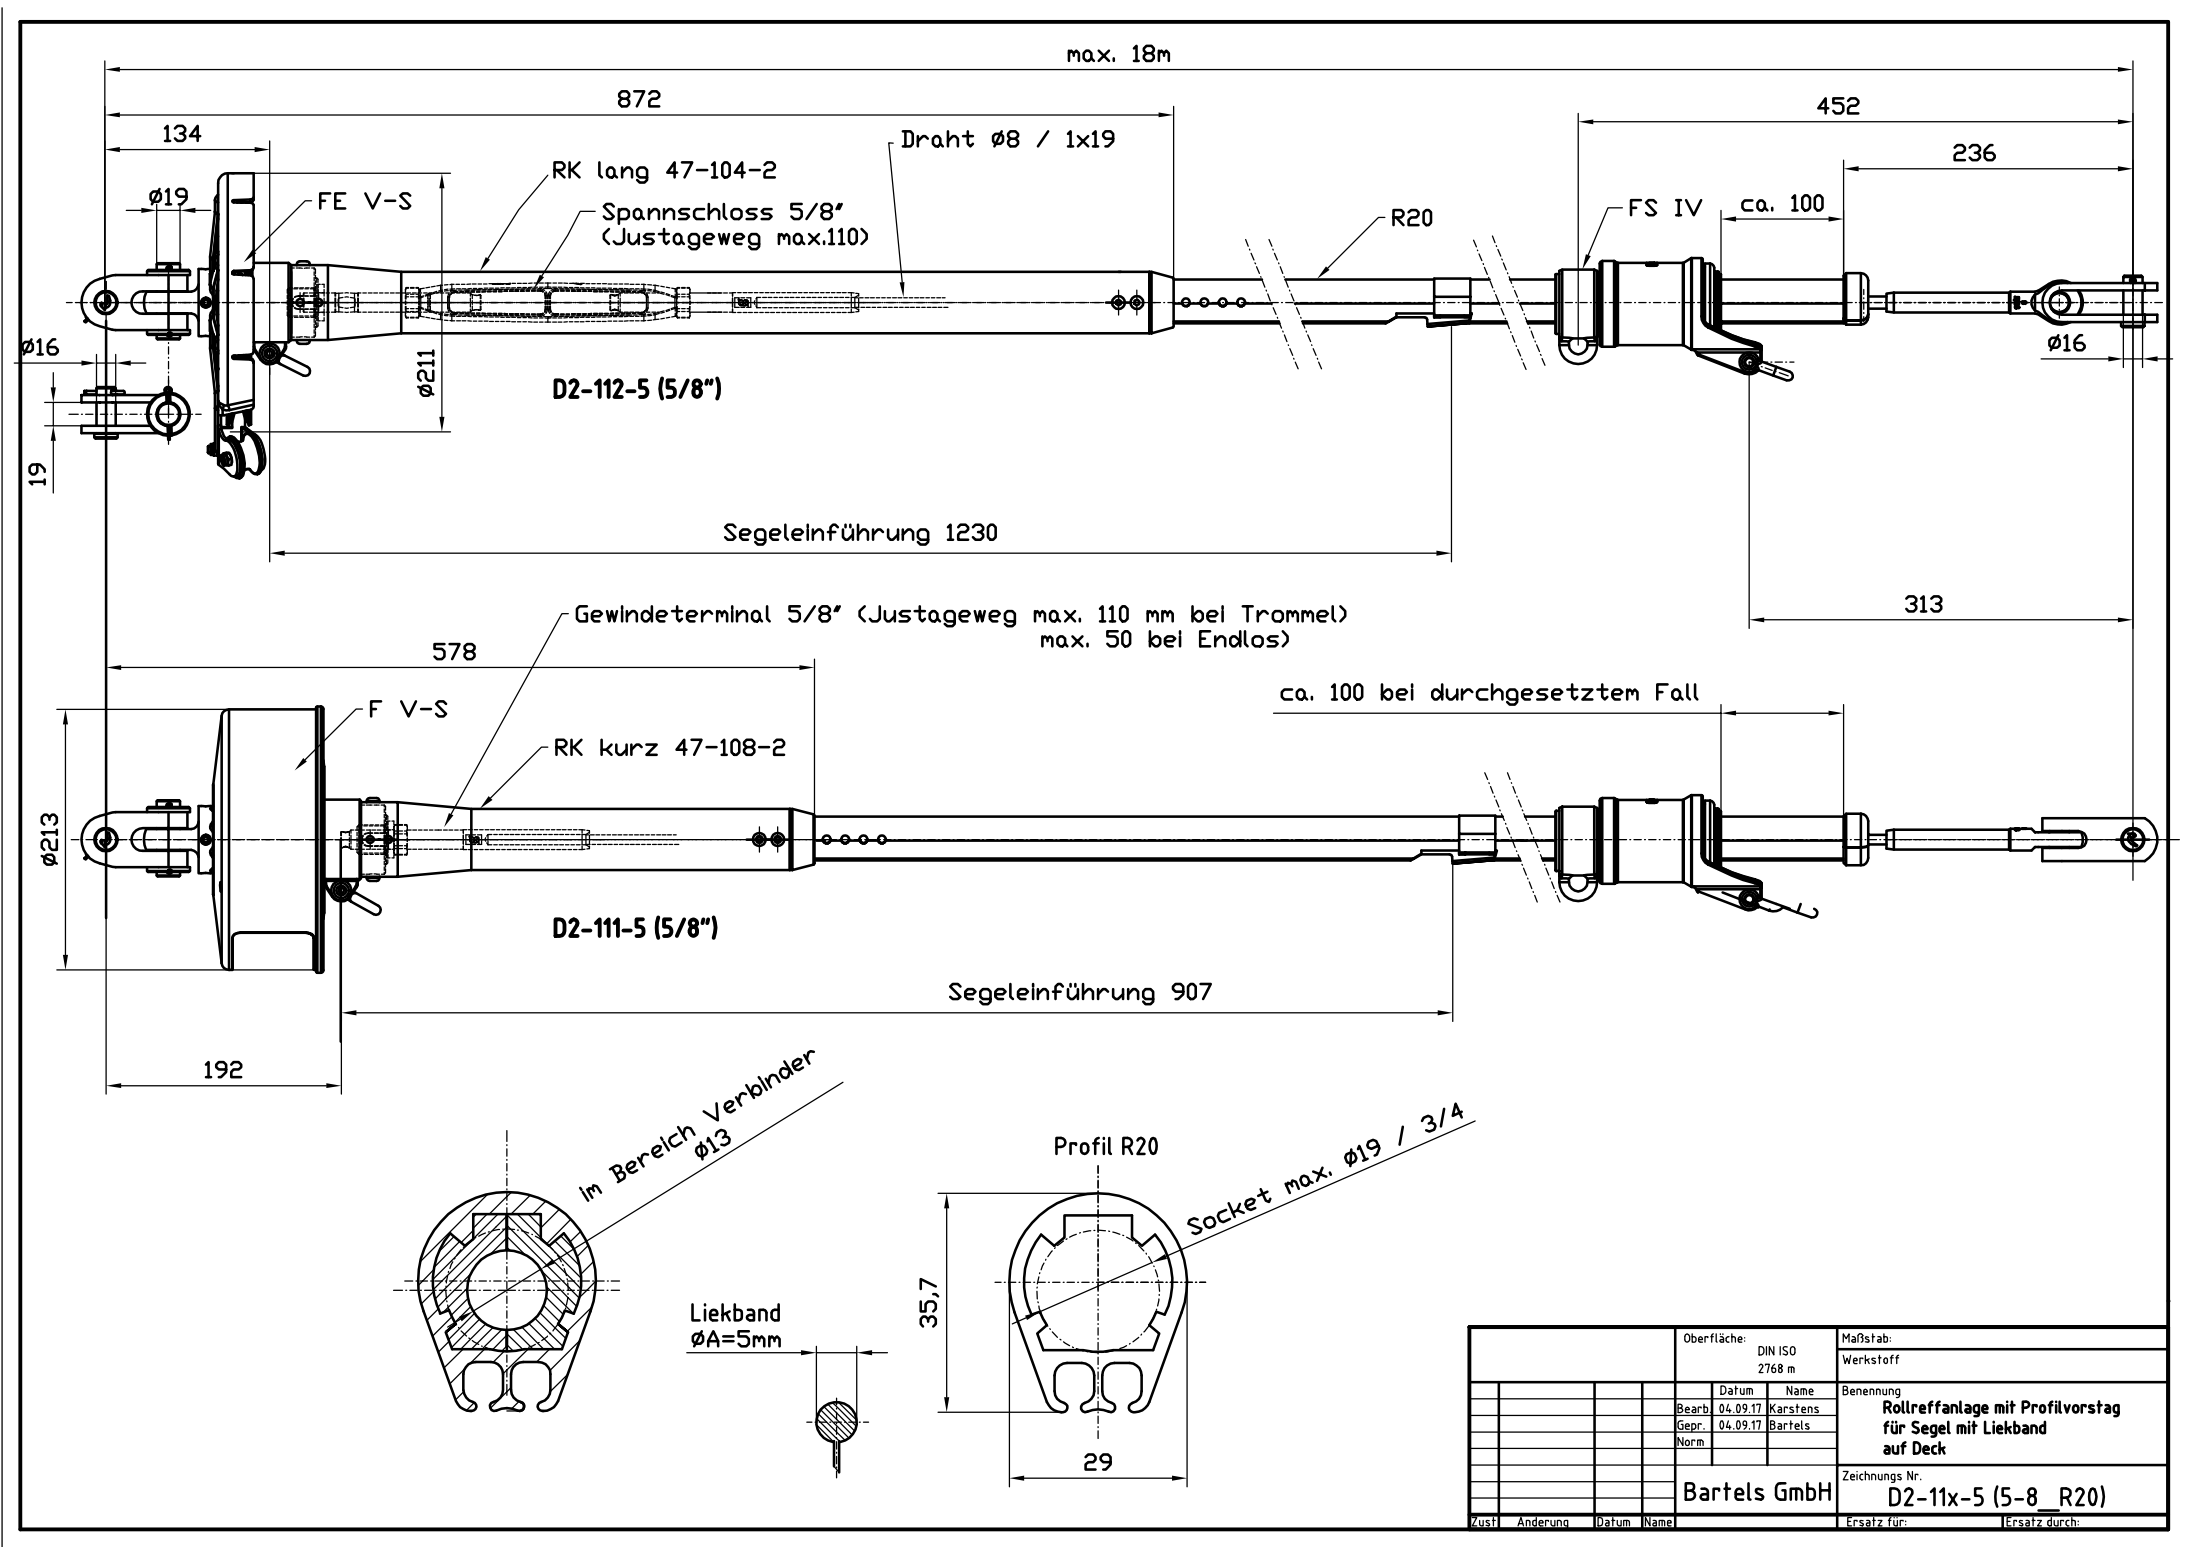
max. 18m
872
134
452
236
ø19
FE V-S
RK lang 47-104-2
Spannschloss 5/8"
(Justageweg max.110)
Draht ø8 / 1x19
R20
FS IV
ca. 100
ø16
ø211
D2-112-5 (5/8")
19
Segeleinführung 1230
313
Gewindeterminal 5/8" (Justageweg max. 110 mm bei Trommel)
max. 50 bei Endlos)
578
ca. 100 bei durchgesetztem Fall
F V-S
RK kurz 47-108-2
ø213
D2-111-5 (5/8")
Segeleinführung 907
192
Im Bereich Verbinder
ø13
Liekband
øA=5mm
Profil R20
Socket max. ø19 / 3/4
35,7
29
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Datum
Name
Bearb
04.09.17
Karstens
Gepr.
04.09.17
Bartels
Norm
Bartels GmbH
Maßstab:
Werkstoff
Benennung
Rollreffanlage mit Profilvorstag
für Segel mit Liekband
auf Deck
Zeichnungs Nr.
D2-11x-5 (5-8_R20)
Zust
Änderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: