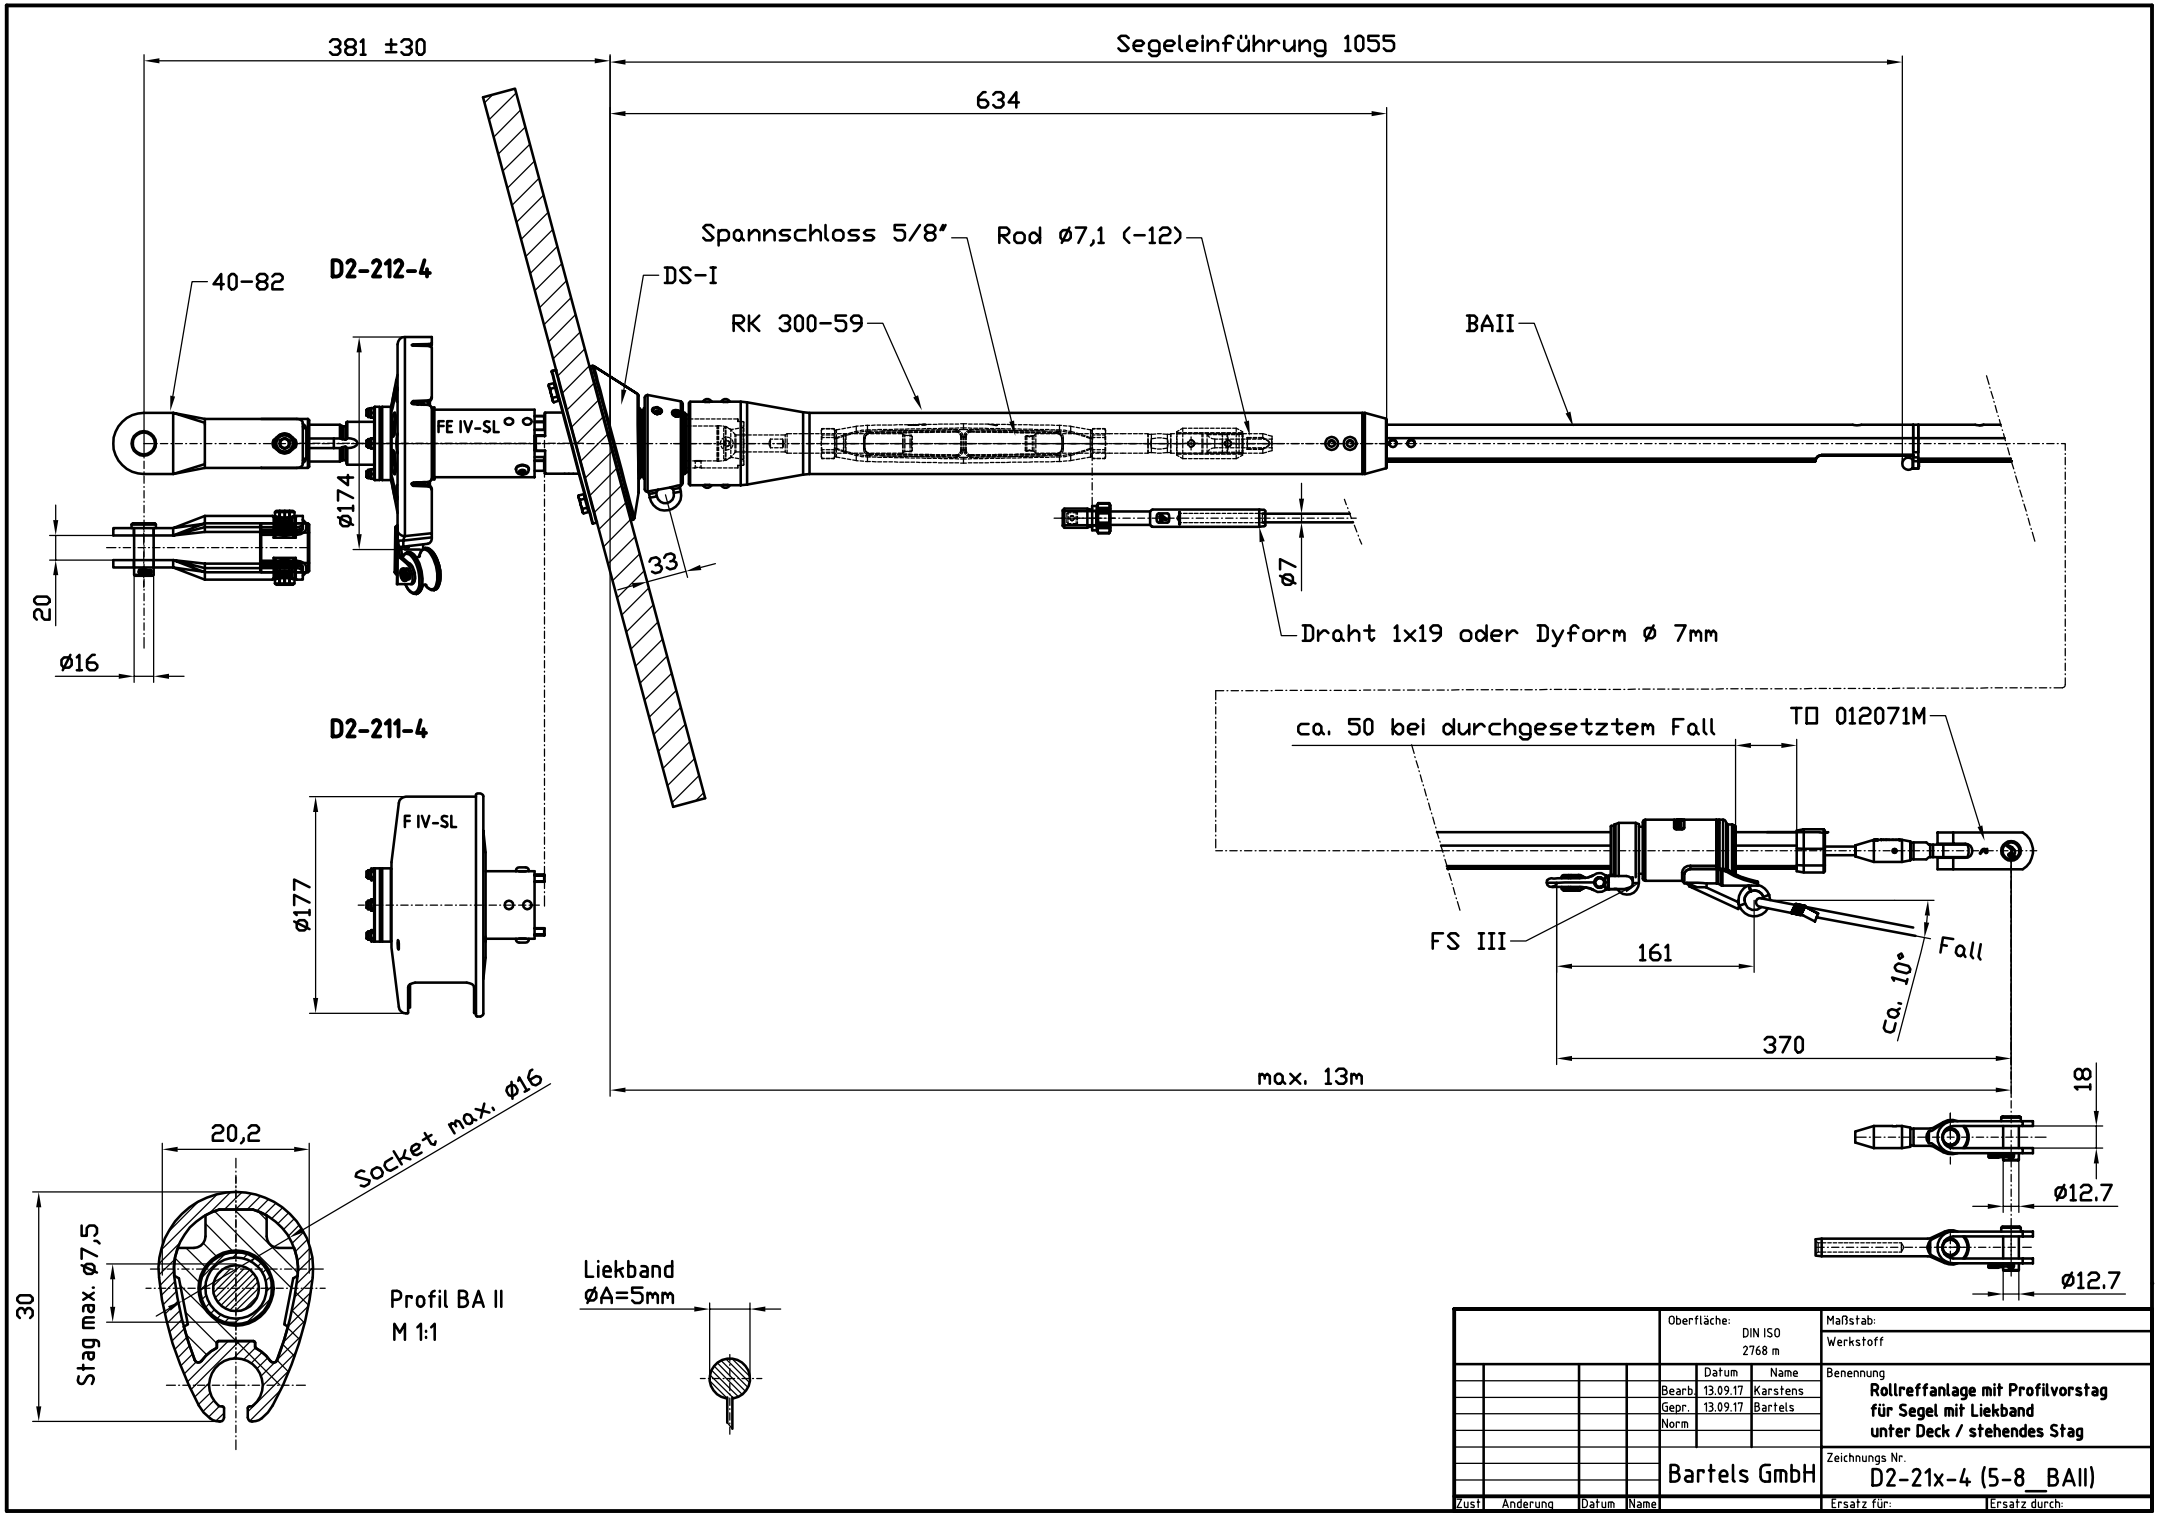
381 ±30
Segeleinführung 1055
634
Spannschloss 5/8"
Rod ø7,1 (-12)
DS-I
RK 300-59
BAII
40-82
D2-212-4
FE IV-SL
ø174
20
ø16
33
ø7
Draht 1x19 oder Dyform ø 7mm
D2-211-4
F IV-SL
ø177
ca. 50 bei durchgesetztem Fall
TD 012071M
FS III
161
Fall
ca. 10°
370
max. 13m
18
ø12.7
ø12.7
20,2
Socket max. ø16
30
Stag max. ø7,5
Profil BA II
M 1:1
Liekband
ØA=5mm
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb. 13.09.17 Karstens
Gepr. 13.09.17 Bartels
Norm
Benennung
Rollreffanlage mit Profilvorstag
für Segel mit Liekband
unter Deck / stehendes Stag
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
D2-21x-4 (5-8__BAII)
Zust. Änderung Datum Name
Ersatz für:
Ersatz durch: