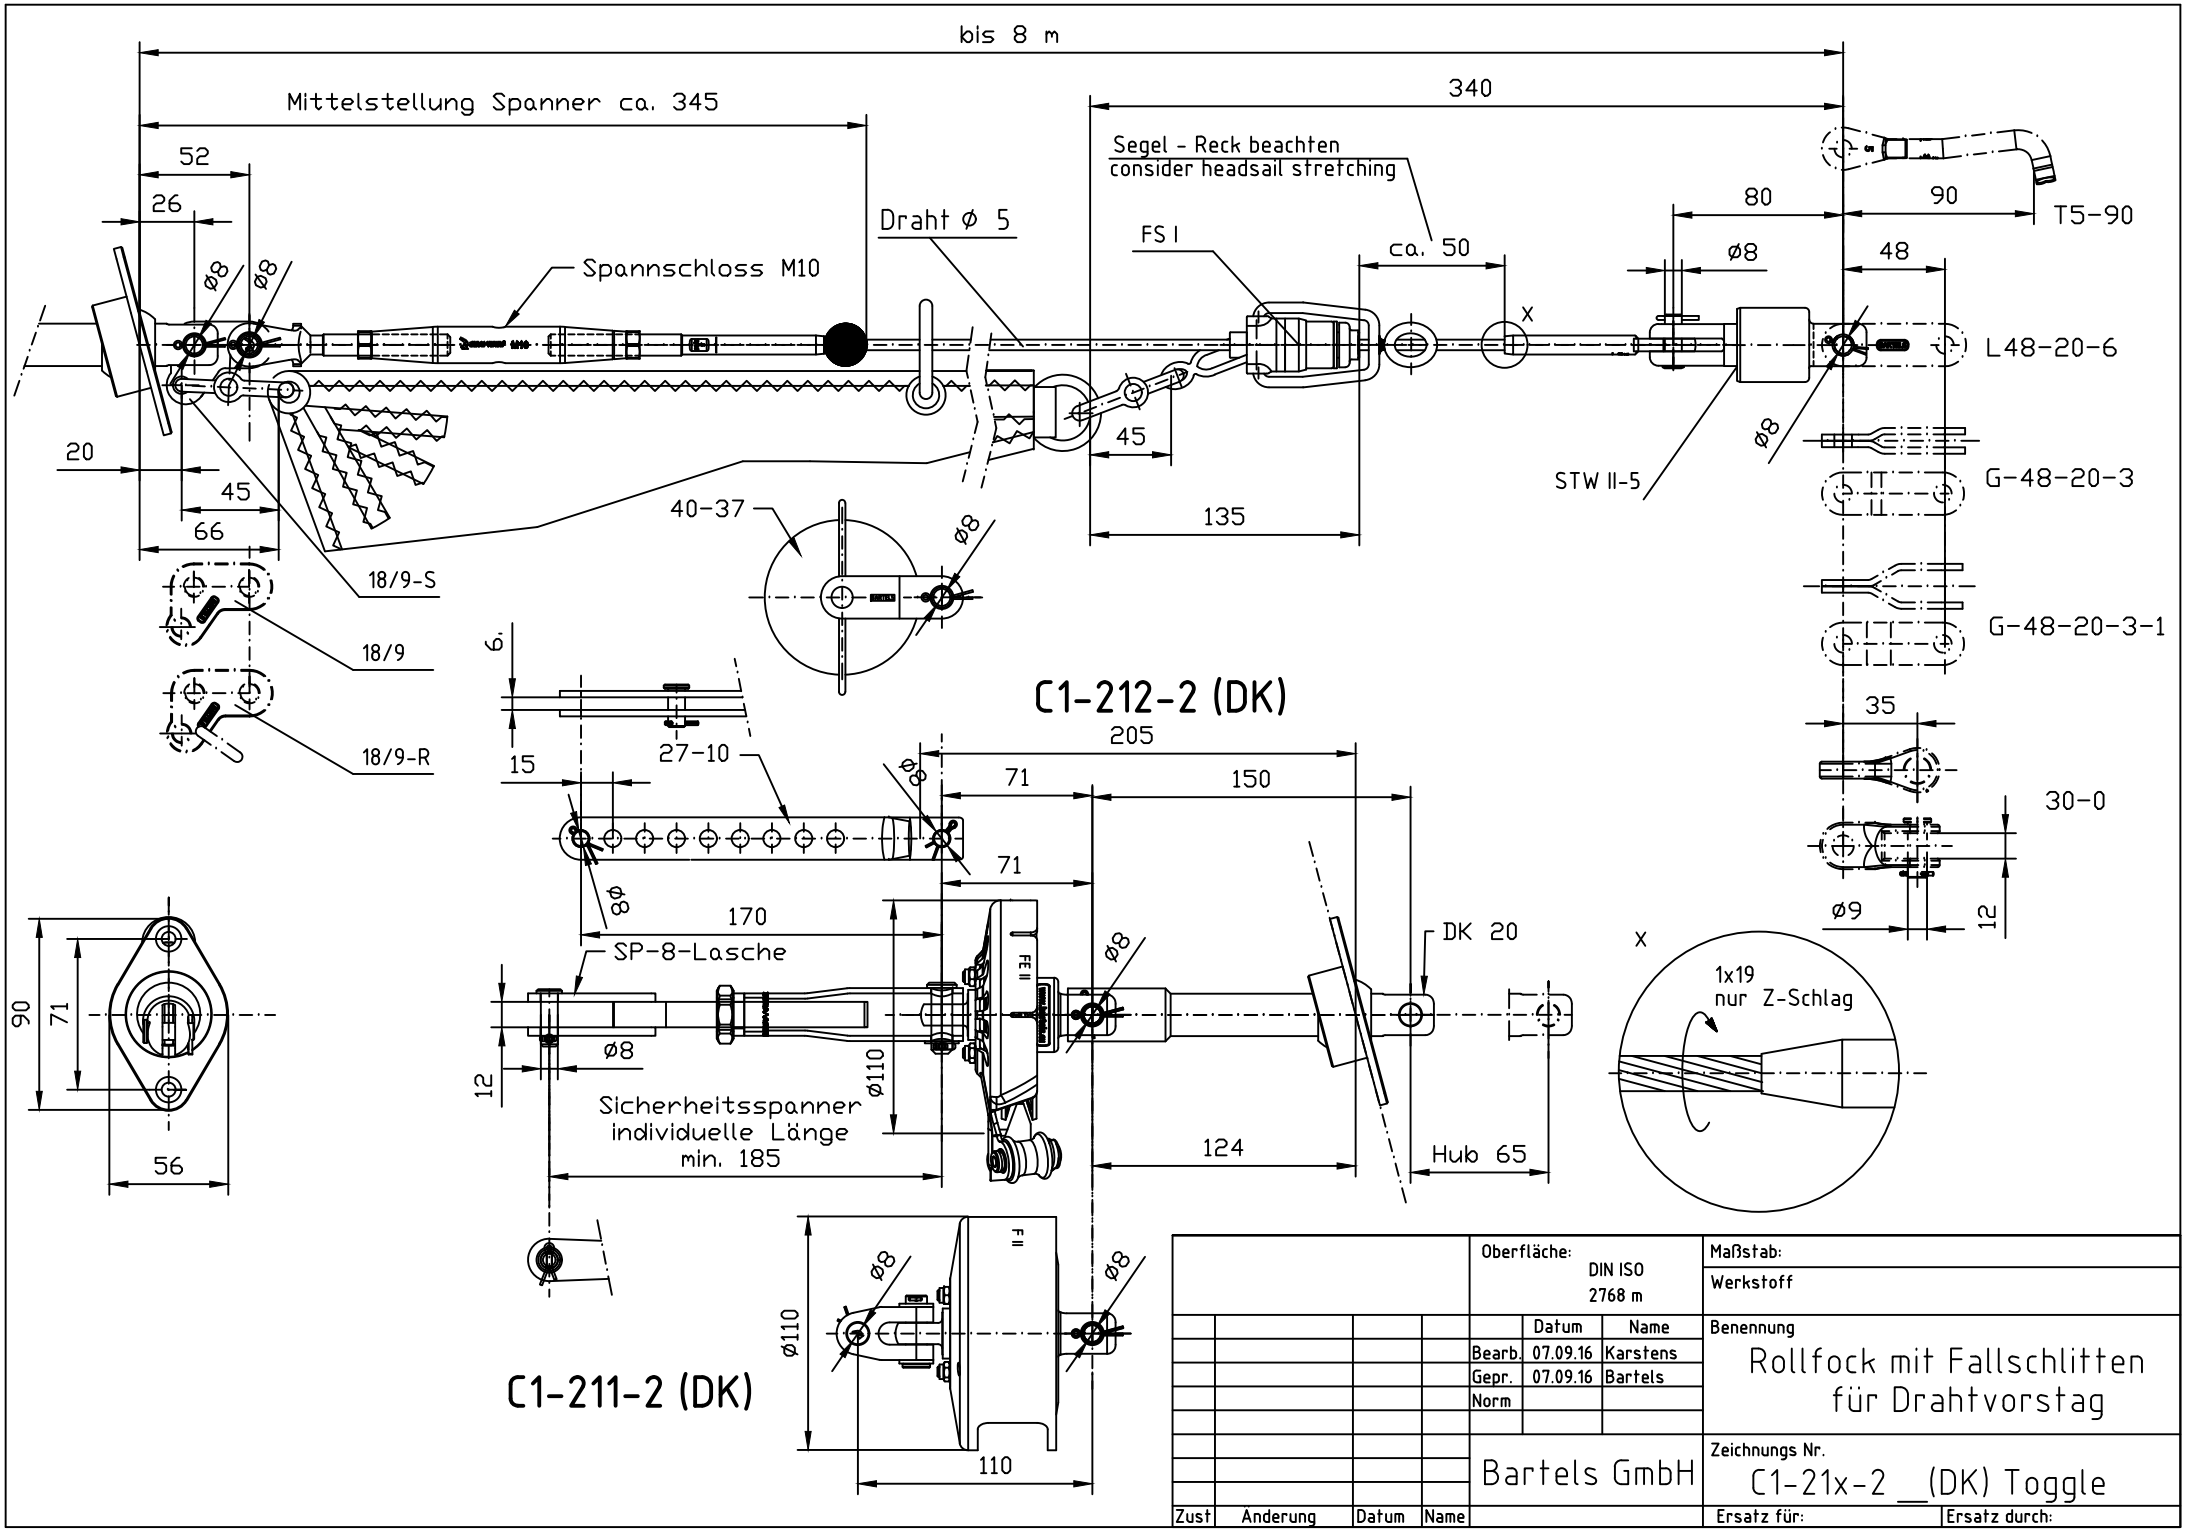
bis 8 m
Mittelstellung Spanner ca. 345
340
52
26
Spannschloss M10
Draht ø 5
Segel - Reck beachten
consider headsail stretching
FS I
ca. 50
80
90
T5-90
ø8
48
L48-20-6
20
45
66
18/9-S
18/9
18/9-R
40-37
45
135
STW II-5
G-48-20-3
G-48-20-3-1
35
30-0
ø9
12
C1-212-2 (DK)
205
71
150
15
27-10
6.
170
SP-8-Lasche
DK 20
90
71
56
12
Sicherheitsspanner
individuelle Länge
min. 185
124
Hub 65
X
1x19
nur Z-Schlag
ø110
110
C1-211-2 (DK)
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb.
07.09.16
Karstens
Gepr.
07.09.16
Bartels
Norm
Benennung
Rollfock mit Fallschlitten
für Drahtvorstag
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
C1-21x-2 __(DK) Toggle
Zust
Änderung
Datum
Name
Ersatz für:
Ersatz durch: