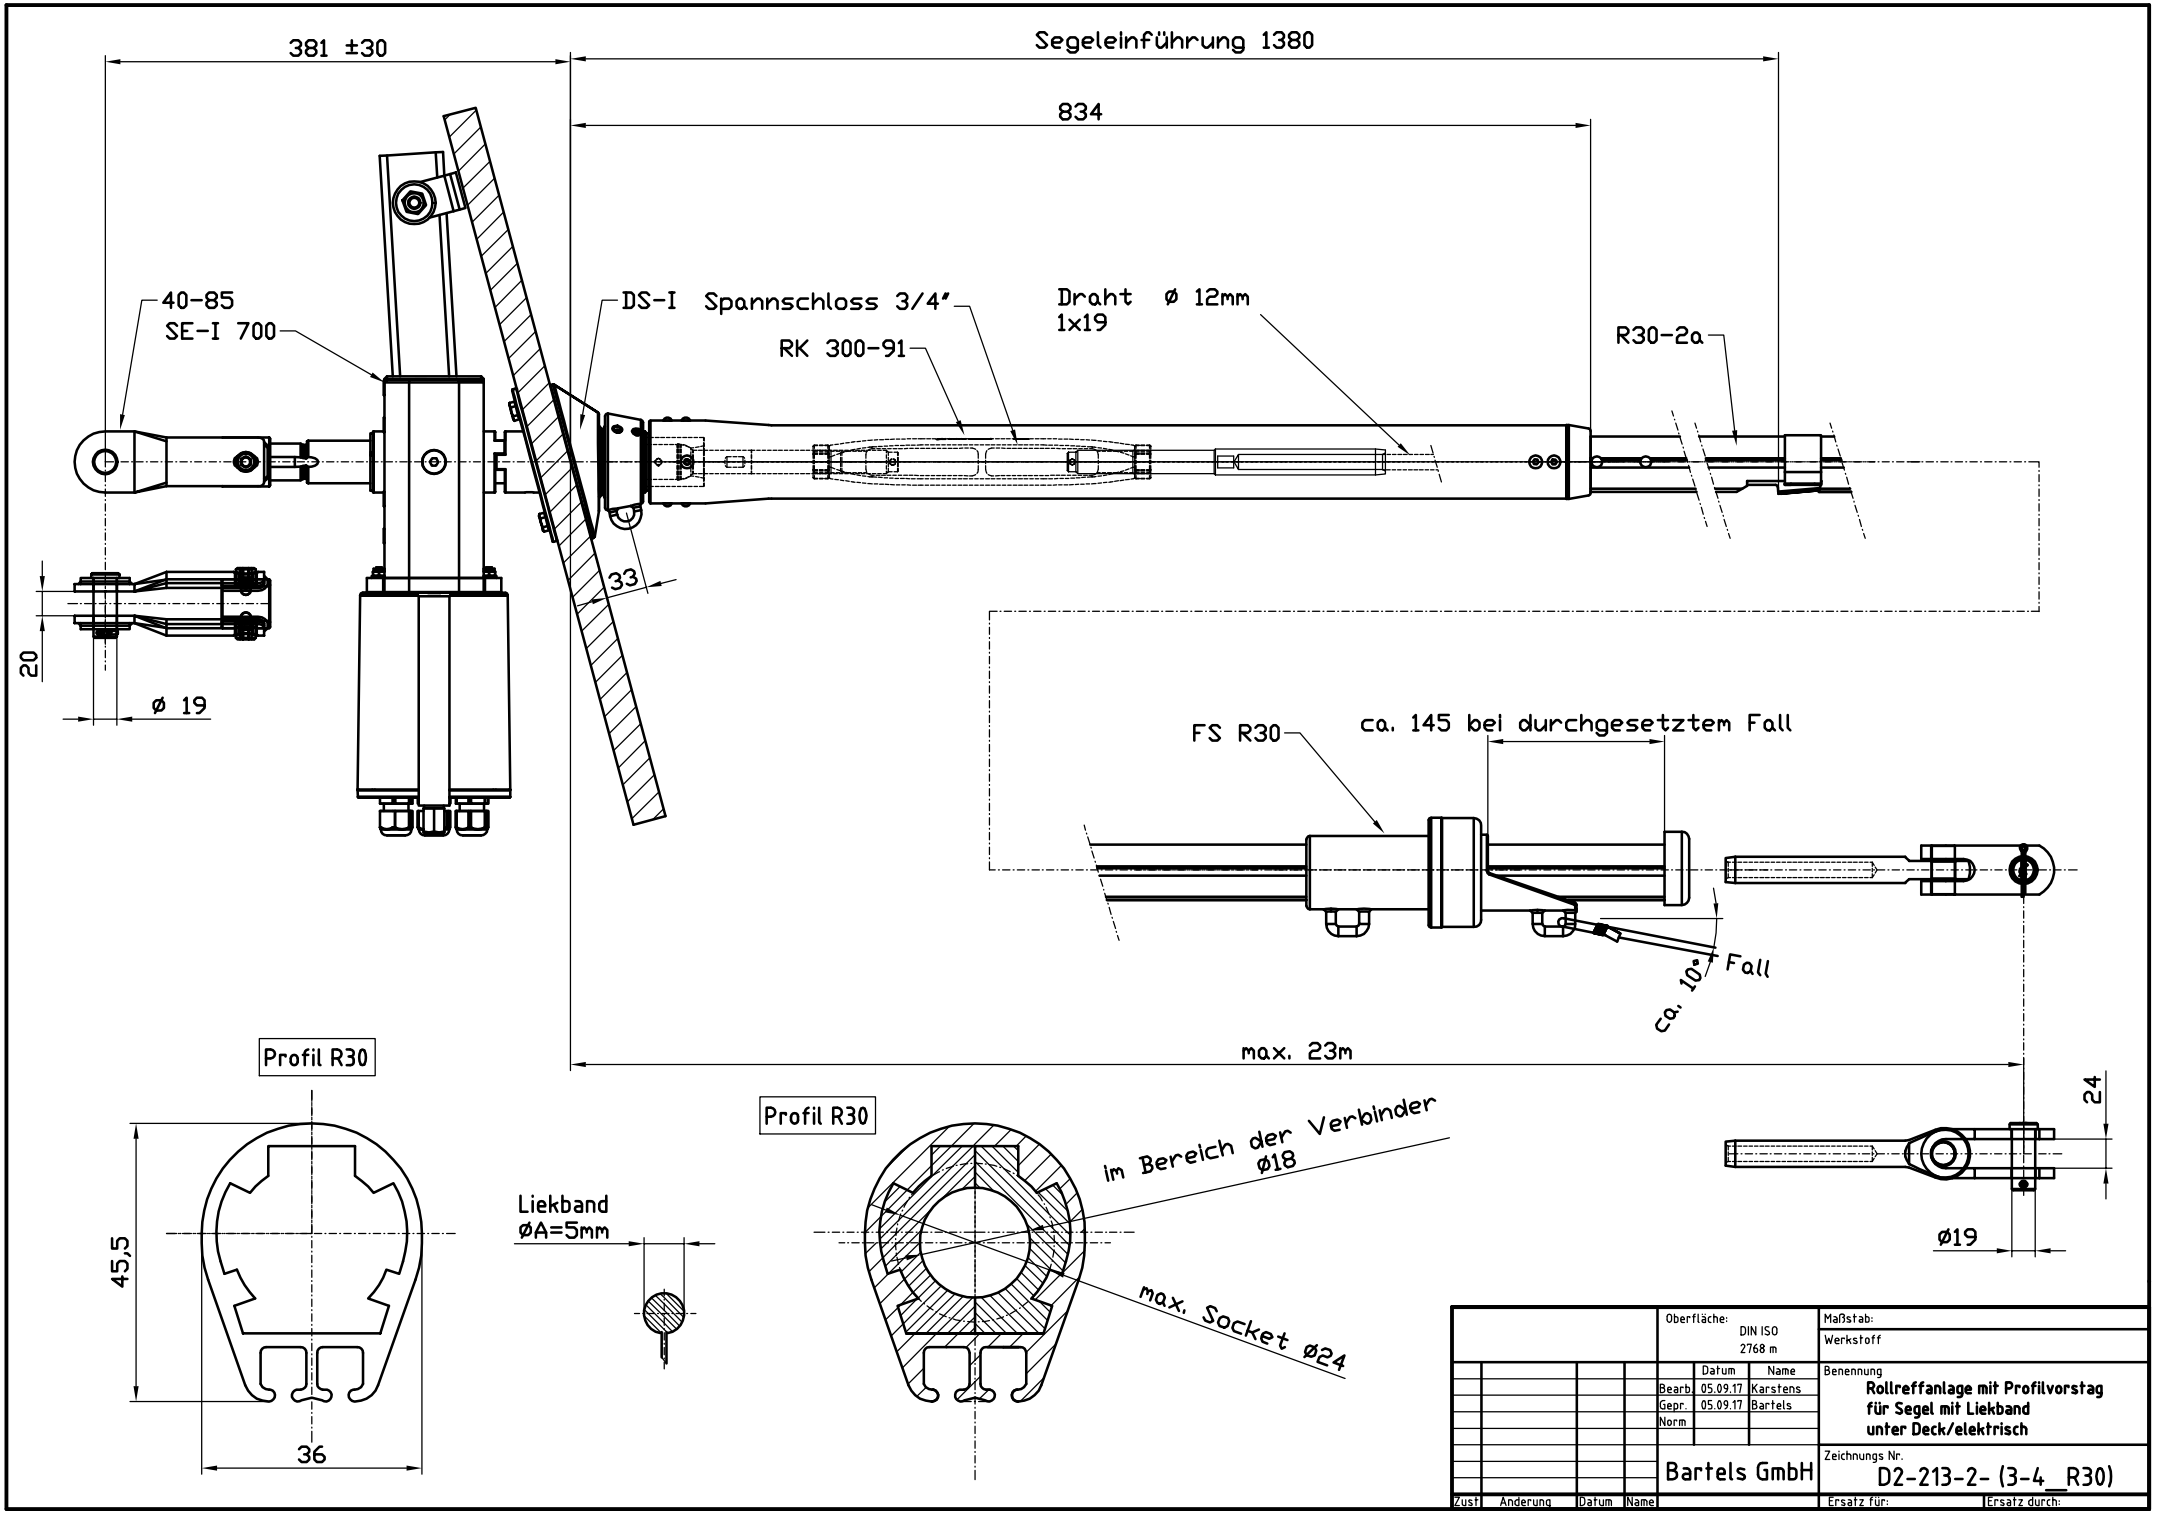
381 ±30
Segeleinführung 1380
834
40-85
SE-I 700
DS-I Spannschloss 3/4"
RK 300-91
Draht ø 12mm
1x19
R30-2a
33
20
ø 19
FS R30
ca. 145 bei durchgesetztem Fall
ca. 10° Fall
max. 23m
24
ø19
Profil R30
45,5
36
Liekband
øA=5mm
Profil R30
Im Bereich der Verbinder
ø18
max. Socket ø24
Oberfläche:
DIN ISO
2768 m
Maßstab:
Werkstoff
Datum
Name
Bearb 05.09.17 Karstens
Gepr. 05.09.17 Bartels
Norm
Benennung
Rollreffanlage mit Profilvorstag
für Segel mit Liekband
unter Deck/elektrisch
Bartels GmbH
Zeichnungs Nr.
D2-213-2- (3-4_R30)
Zust. Änderung Datum Name
Ersatz für:
Ersatz durch: