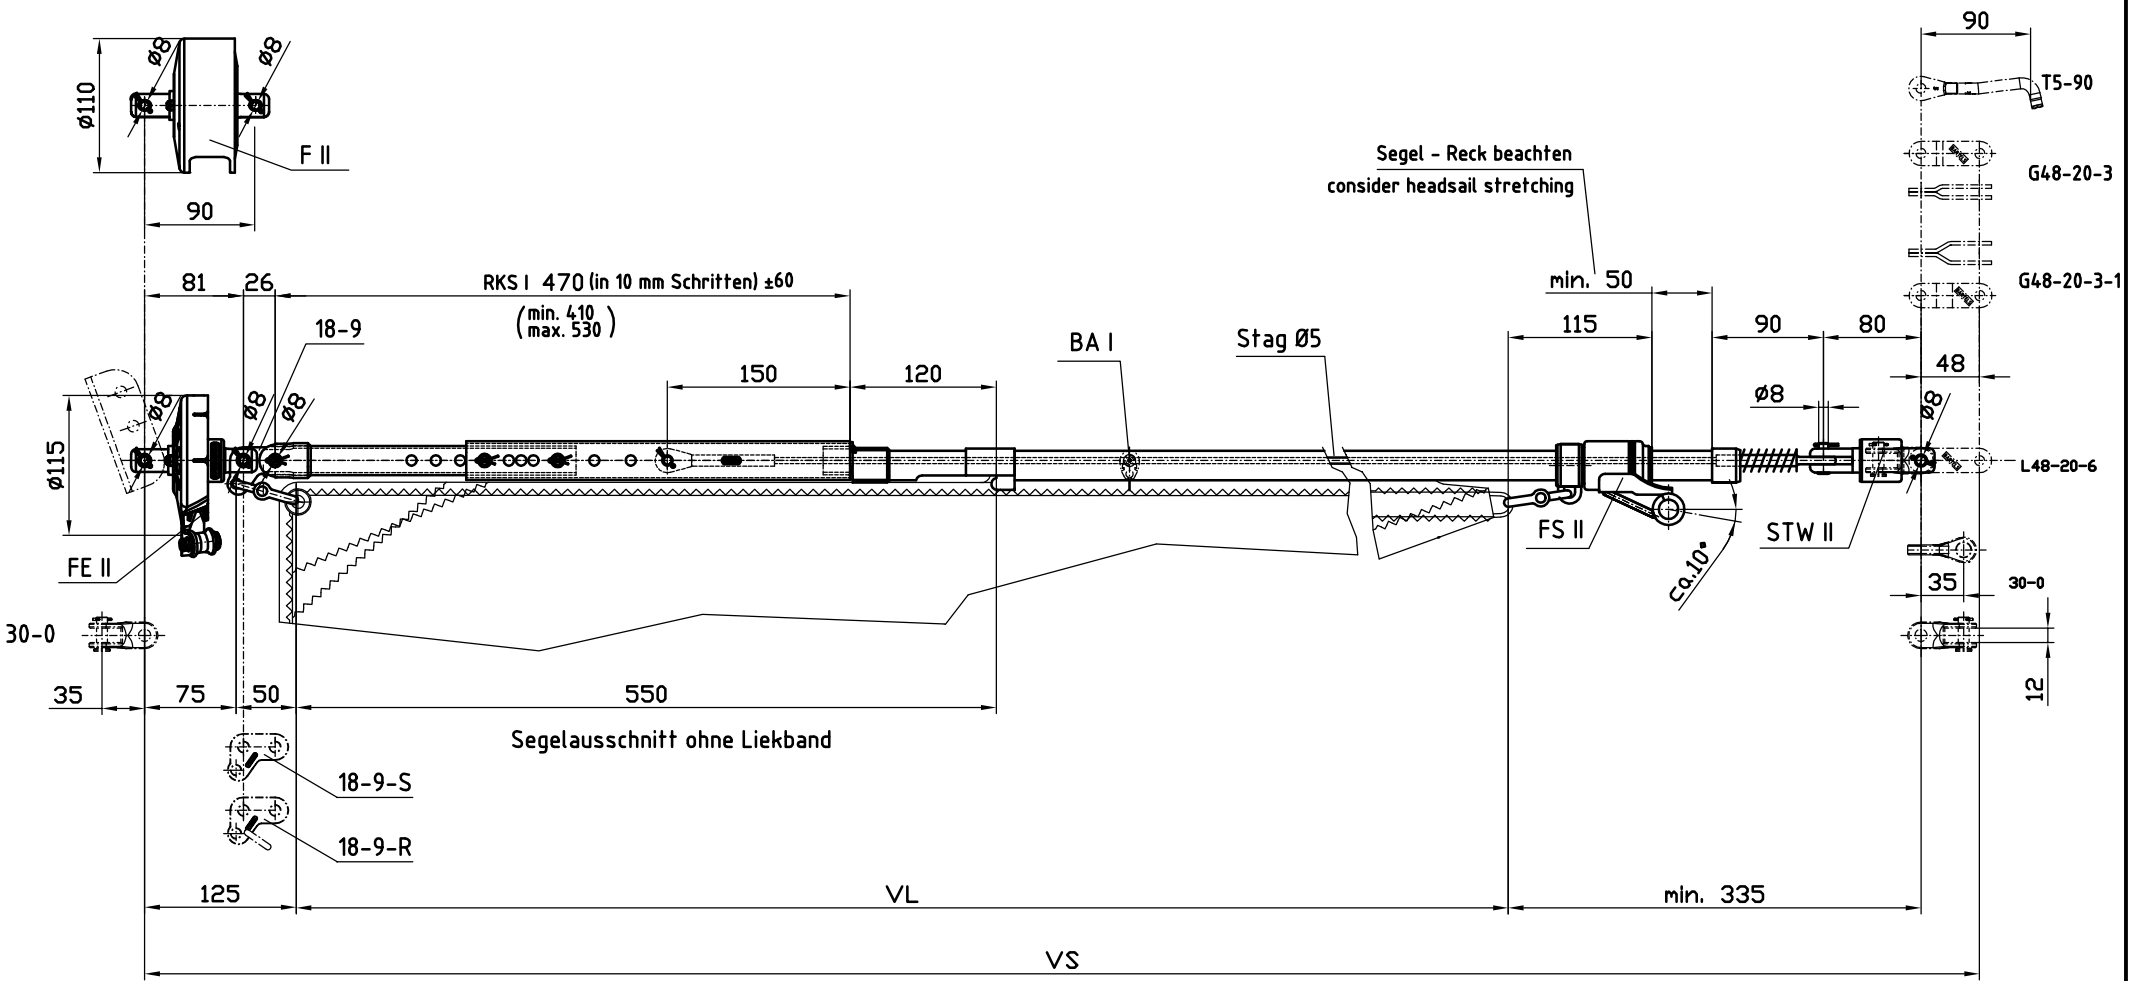


Pütting max. 5 dick!
sonst mit Kreuztoggle s. unten




mit Kreuztoggle
Art. Nr.: 30/ 0
Gabelweite 12; Bolzenø9,5
ggf. Pütting aufbohren ø10
Pütting bis 10 dick







Profil BA I
M 1:1
( bei A4 Ausdruck)

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Oberfläche: DIN ISO 2768 m | | Maßstab: 1:3 |
| | | | | | | Werkstoff |
| | | | | | Datum / Name | Benennung |
| | | | | Bearb. | 18.03.10 Zimmermann | Rollreffanlage RKS I - BA I |
| | | | | Gepr. | 19.03.10 Bartels | |
| | | | | Norm | | Zeichnungs Nr. |
| | | | | Bartels GmbH | | D1-11x-2 Ansicht |
| Zust. | Änderung | Datum | Name | | | Ersatz für: / Ersatz durch: |