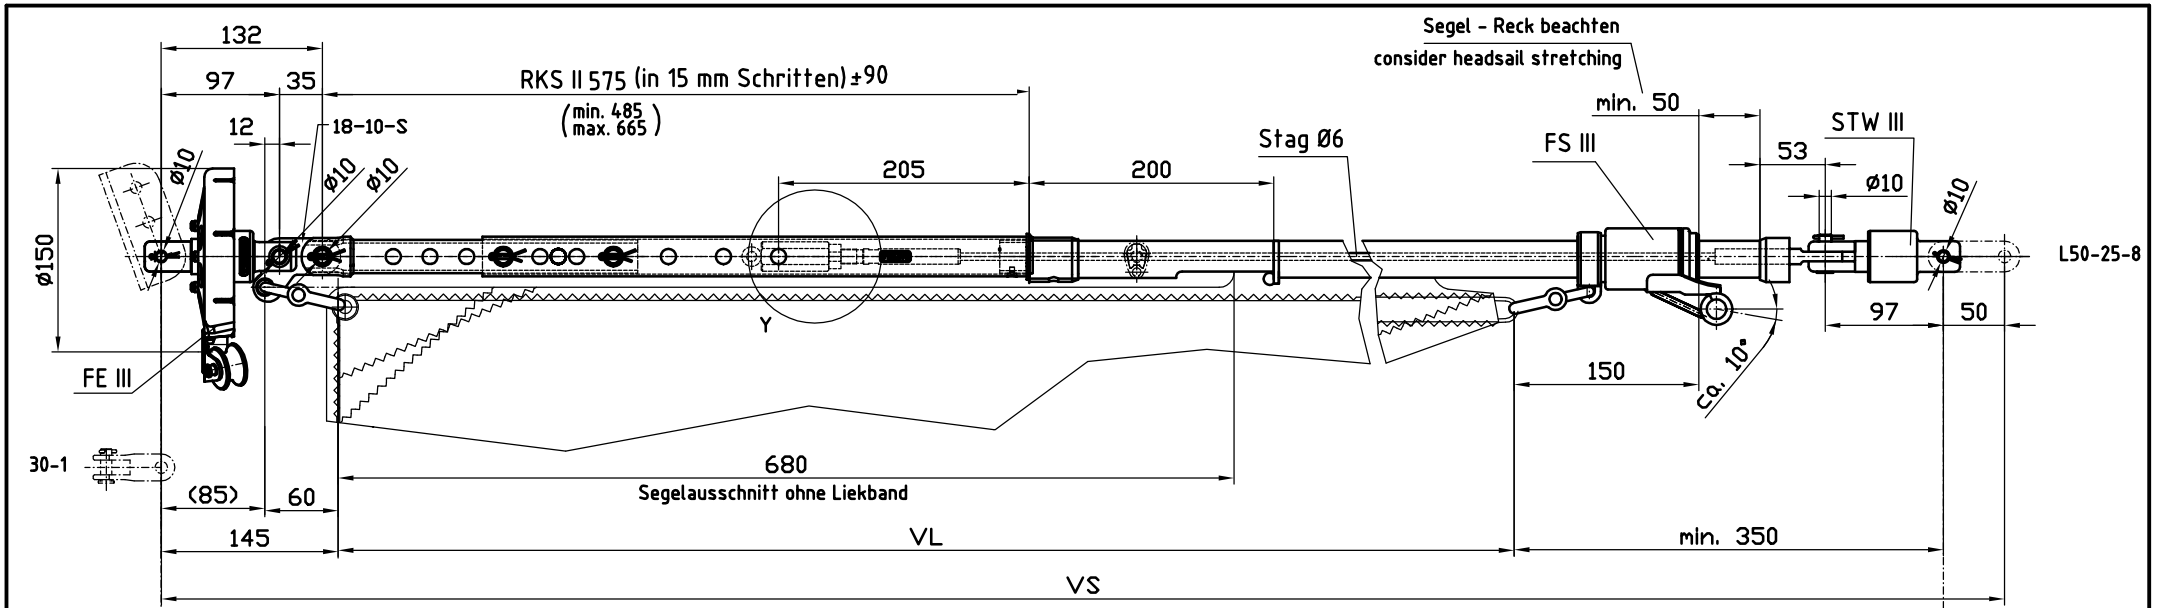

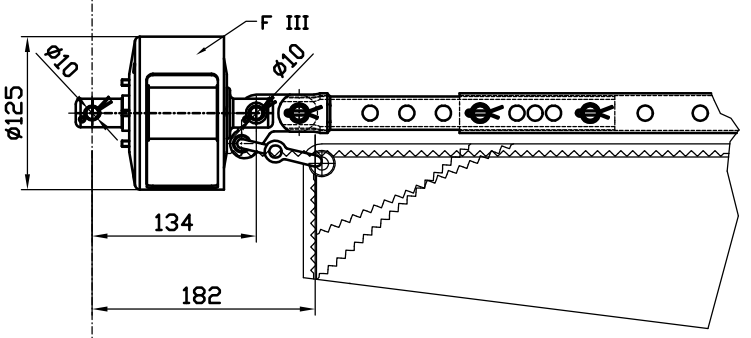

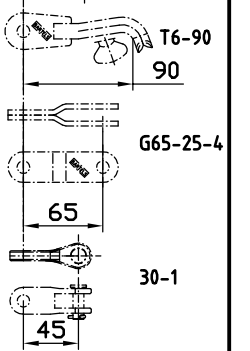



mit Kreuztoggle
Art. Nr.: 30/1
Gabelweite 10; Bolzen ø 9,5
Pütting bis 9 dick

Profil BA II
M 1:1



Rod - Vorstag	Rod - Anschluß bestehend aus:	
-10/6,4mm (46 KN)	Anschluß 39/UNF 5/8	rod socket 5/8" 40/75-10

Draht - Vorstag	Spezialterminal bestehend aus:	39-M12
Dyform ø6 mm (35,5 KN) Draht 1x19 ø6 mm (30 KN)	Anschluß 39/M12	Gew. Spezialterminal 39/GM12-2

Liekband
øA=5mm



Detail Y

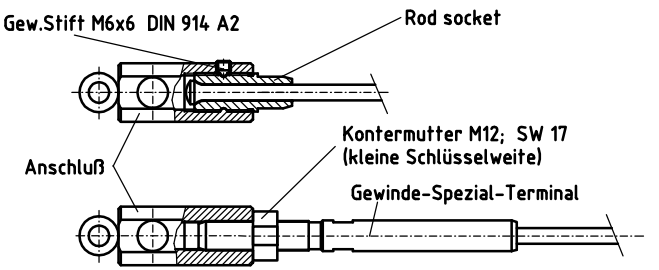

				Oberfläche: DIN ISO 2768 m		Maßstab:	
						Werkstoff	
					Datum / Name	Benennung	
				Bearb.	13.07.05 Zimmermann	Rollreffanlage RKS II - BA II	
				Gepr.	13.07.05 Bartels		
				Norm			
				Bartels GmbH		Zeichnungs Nr. D1-11x-3 Ansicht	
a	Überarbeitet	25.03.10	Zim.				
Zust.	Änderung	Datum	Name			Ersatz für:	Ersatz durch: